


FAUX PLAFONDS INTÉGRÉS

ANTONIO



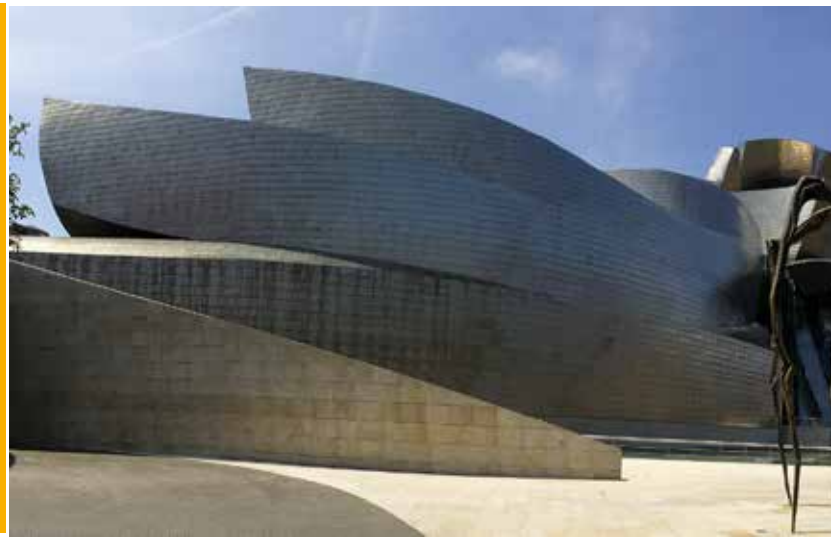


Guerrasio
VERTEBRA.com

GUERRASIO



La philosophie d'Antonio Guerrasio S.r.l., l'entreprise qui met sa expérience au service de l'architecture depuis plus de 50 ans, est née de la rencontre entre l'histoire, la tradition artisanale et la technologie avancée. Une philosophie résumée dans la vision de l'entreprise :

Technologie et idées pour l'architecture.

Avec trois unités de production, stratégiquement situées dans le nord, le centre et le sud de l'Italie, la production comprend, à partir de bobines de tôle, le travail à froid de la tôle par des maîtres charpentiers, à l'aide de systèmes et de machines à commande numérique pour le pliage, le pressage, la découpe laser et le thermolaquage.

Antonio Guerrasio S.r.l. produit des profilés et des systèmes métalliques pour le secteur des finitions techniques intérieures, des systèmes de plafonds métalliques intégrés dans les panneaux, lamelles ou caillebotis pour bâtiments civils et religieux, pour l'ameublement naval, pour les secteurs hospitalier et pénitentiaire ; elle produit également des plafonniers et des diffuseurs hermétiques, des profils métalliques flexibles brevetés (de marque VERTEBRA®), des écrans antibruit routiers et une gamme complète d'accessoires d'achèvement. En plus des productions standardisées, ce qui rend Antonio Guerrasio S.r.l. unique est la capacité de répondre aux besoins particuliers des professionnels et des entreprises avec des solutions ad hoc conçues pour chaque chantier naval, en étant capable de concevoir toute proposition architecturale grâce à une équipe de techniciens spécialisés qui travaillent en synergie avec les designers.

Grâce aux nouveaux brevets et aux prix gagnés au fil du temps, la solide réputation acquise au fil des ans assure aujourd'hui la présence des produits de la société Antonio Guerrasio dans les œuvres architecturales les plus importantes, comme le Musée Guggenheim de Bilbao de l'architecte Frank O. Gehry, symbole de l'architecture contemporaine.





ANTONIO GUERRASIO
FAUX PLAFONDS INTÉGRÉS

TIMELINE

NOTRE HISTOIRE




1970
Restructuration de l`entreprise artisanale



1975
Début de la production de mur rideau en aluminium



1984
Agrandissement de l'usine de Roccapiemonte (SA)



1985
Début de la production de lamelles de faux plafond métallique



1989
Début de la production de structures pour le plâtre revêtu

1991
Naissance de VERTEBRA®, le guide flexible pour les structures en plâtre revêtu.

1992
Ouverture du marché CEE

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994



2007
Brevet VERTLAB pour un faux plafond simple d'étanchéité pour environnements stériles



1998
Nouvelle usine à Roccapiemonte (SA)



2006
Entrée sur le marché de la construction navale



1997
Ouverture de l'usine de Ceprano (FR)



2006
Nouvelle installation de peinture en poudre



2013
Ouverture de l'usine de Cinto Caomaggiore (VE)

1997
Ouverture du marché extra CEE

2000
Début de la production de faux plafonds et revêtements sur mesure

2005
Brevet VERTBOX pour des plafonds écologiques



2012
Début de la production d'écrans antibruit



2017
Brevet G-SEISMIC pour faux plafonds antisismiques

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024


QUALITÉ

La recherche continue de la qualité, du respect de l'environnement, de la satisfaction du client et du personnel, est attestée par les certifications obtenues, tant pour les produits et services que pour les processus de production.

GESTION DE LA QUALITÉ

GESTION DU SYSTÈME ENVIRONNEMENTAL

GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS

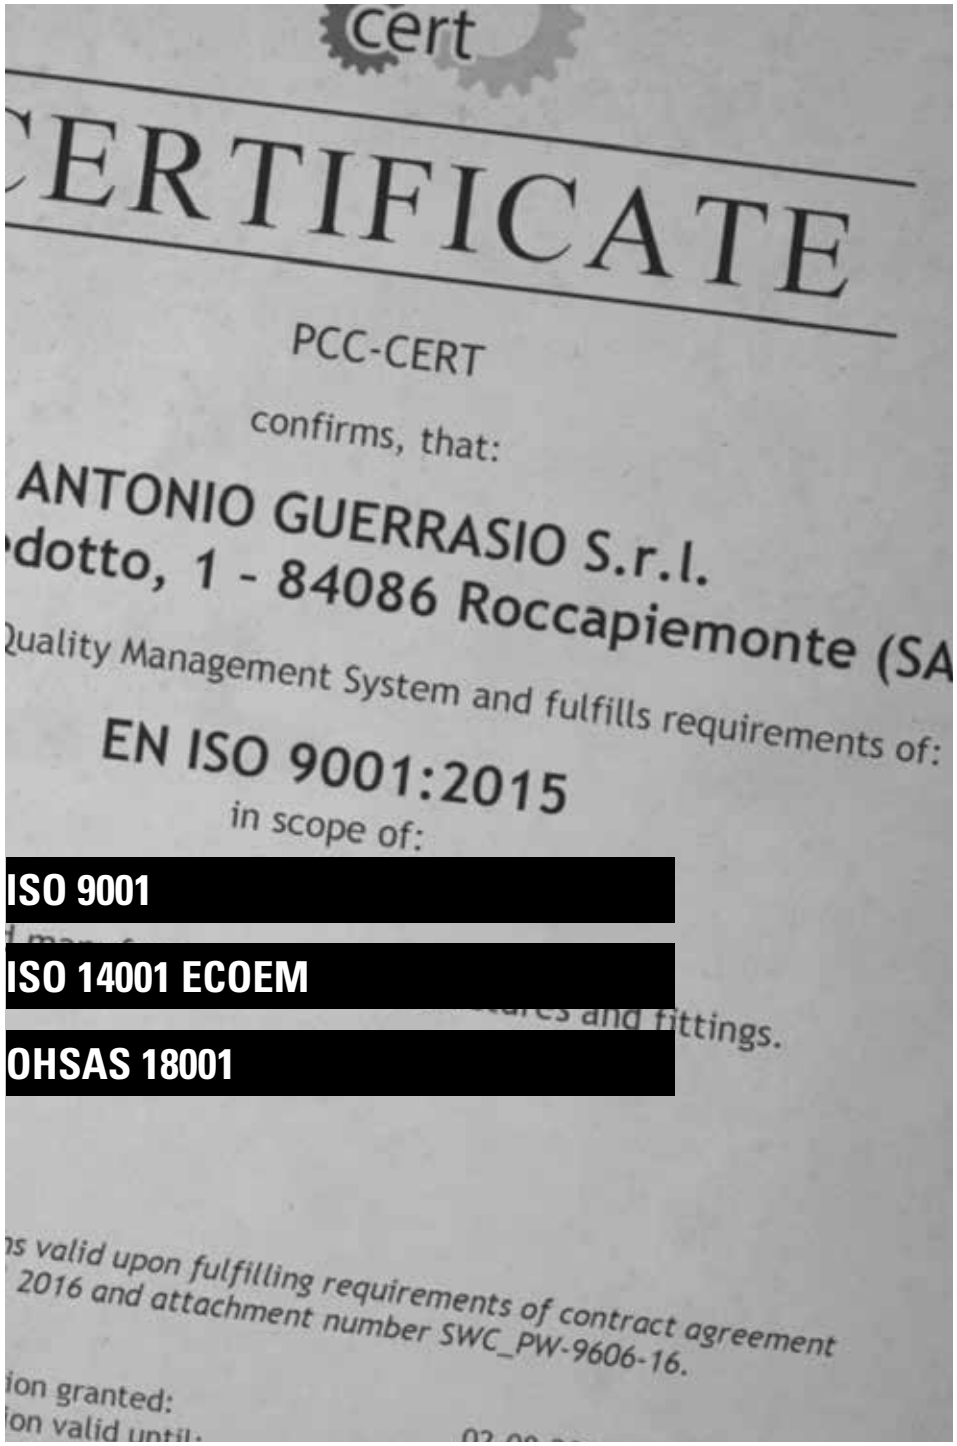

01 VERT**VISIO** 8

02 VERT**SEMIVISIO** 16

03 VERT**OCCULTO** 24

04 VERT**FLAT** 36

05 VERT**ZCORRIDOR** 42


06 VERT**BANDRASTER** 50

07 VERT**BOX** 58

VERT

VISION



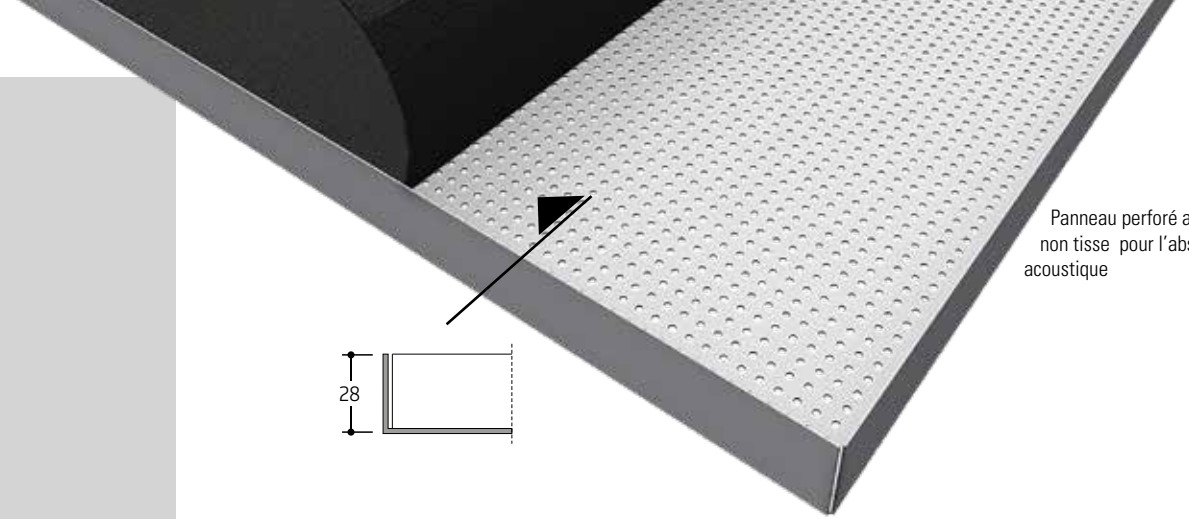


Panneau perforé avec toile non tisse pour l'absorption acoustique

MODULES STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Législation UE:	CE - EN 13964
Durabilité:	Classe B
Résistance au feu:	A1
Absorption acoustique:	EN ISO 354
Couleur standard:	Blanc prélaqué - Argent - Aluminium miroir Postlaqué RAL - NCS - Sublimé
Matériau standard:	Aluminium (alliage 310H46) Acier galvanisé (DX51DZ100)
Epaisseur standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modules standard:	600x600 mm bord lisse 600x1200 mm bord lisse 300x300 mm bord lisse 300x1200 mm bord lisse
Poids moyen du système:	4-5 kg/m²

FINITION

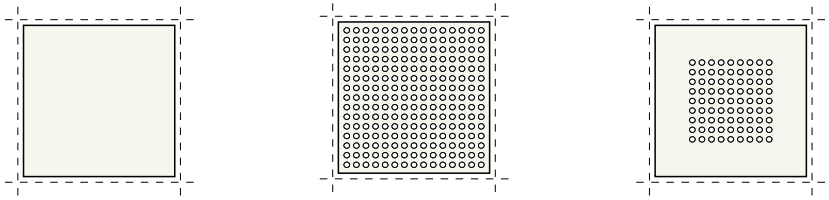

Panneau lisse

Panneau perforé
avec bord lisse de 10 mm


Panneau perforé
avec bord lisse de 100 mm





VERT VISIO




MODULES STANDARD









FINITION

TYPE DE PANNEAU



Panneau lisse



Panneau perforé

Voir page 68

COULEUR PRÉLAQUÉ



Blanc



Argent



Aluminium miroir

COULEUR POSTLAQUÉ

RAL *NCS*

ISOLANT ACOUSTIQUE



Toile non-tissé





Fibre de polyester





Laine minérale

LE PROFIL DE BORDURE











Voir page 66


ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE

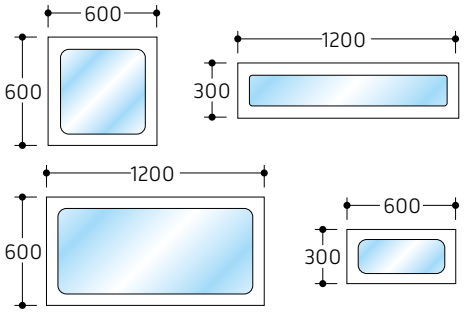



TRAITEMENT CVC



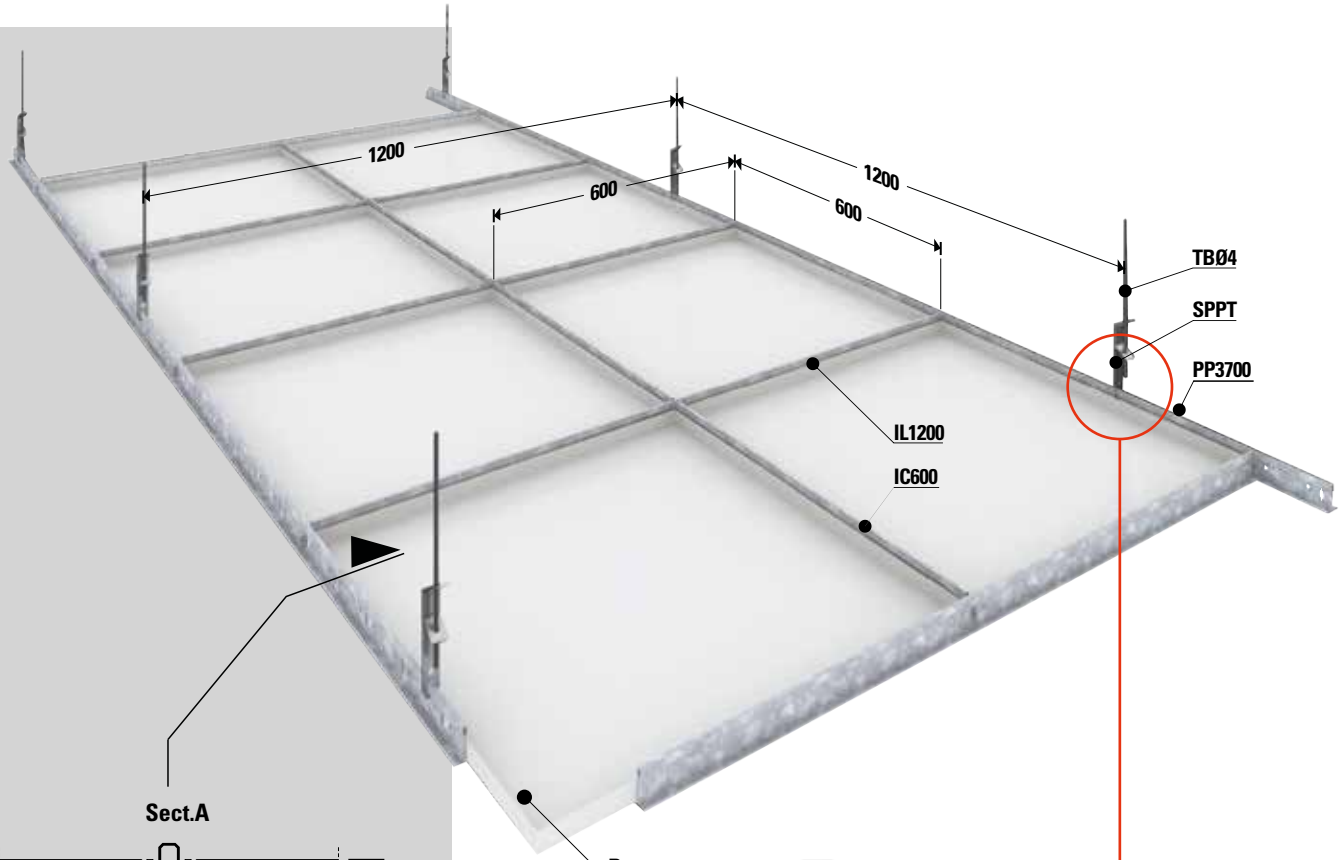

1200
600
1200
600
TBØ4
SPPT
PP3700
IL1200
IC600
Panneau

Sect.A

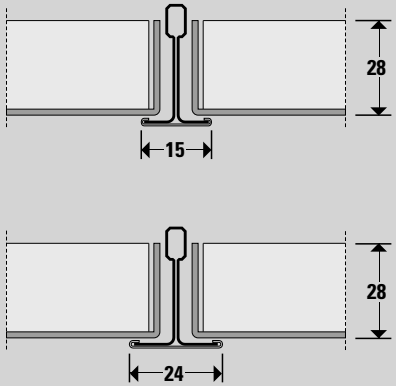
28
15
28
24

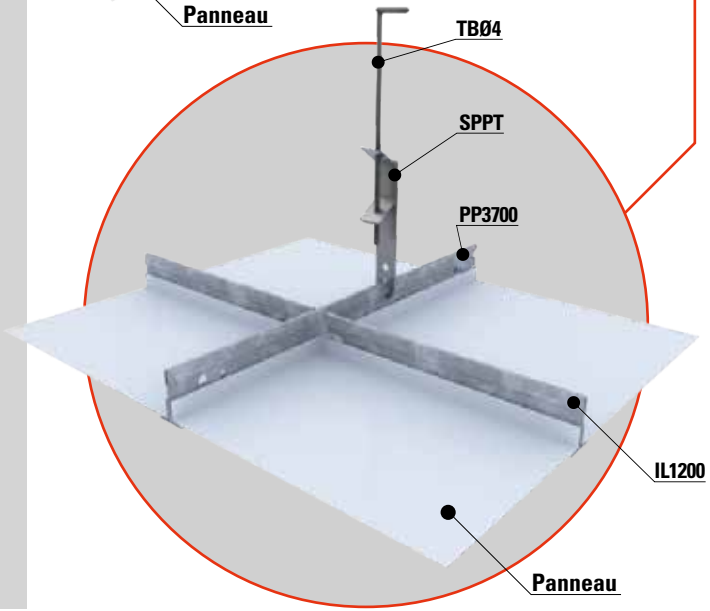
TBØ4
SPPT
PP3700
IL1200
Panneau


MODULE 300 x 300 mm

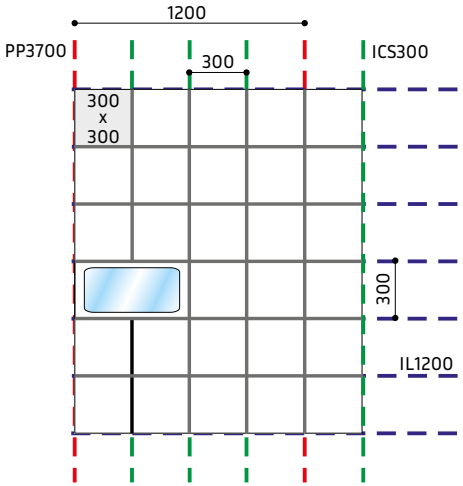

Incidences théoriques

PP3700 Profil Porteur	**0,83**	m/m²
IL1200 Profil intermédiaire long	**3,33**	m/m²
ICS300 Profil intermédiaire court	**2,50**	m/m²
Panneau 300 x 300 mm	**11,11**	pc/m²
SPPT Suspension	**0,70**	pc/m²
TBØ4 Barre	**0,70**	pc/m²
TNT Tissu Soundtex	**11,11**	pc/m²


MODULE 600 x 600 mm

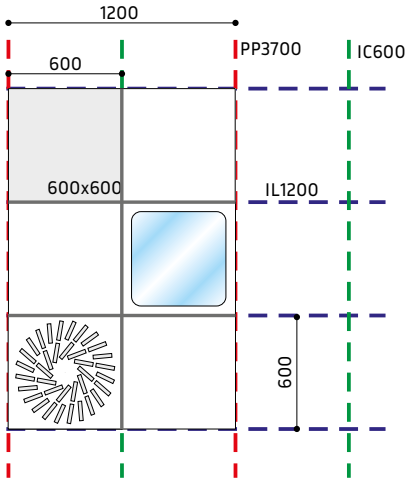

Incidences théoriques

PP3700 Profil Porteur	**0,83**	m/m²
IL1200 Profil intermédiaire long	**1,67**	m/m²
IC600 Profil intermédiaire court	**0,83**	m/m²
Panneau 600 x 600 mm	**2,78**	pc/m²
SPPT Suspension	**0,70**	pc/m²
TBØ4 Barre	**0,70**	pc/m²
TNT Tissu Soundtex	**2,78**	pc/m²


MODULE 300 x 1200 mm

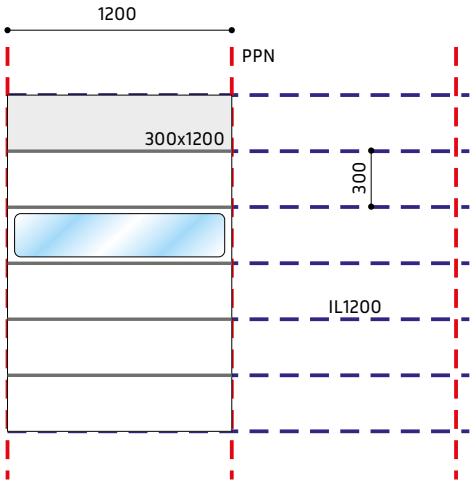

Incidences théoriques

PP3700 Profil Porteur	**0,83**	m/m²
IL1200 Profil intermédiaire long	**3,33**	m/m²
Panneau 300 x 1200 mm	**2,78**	pc/m²
SPPT Suspension	**0,70**	pc/m²
TBØ4 Barre	**0,70**	pc/m²
TNT Tissu Soundtex	**2,78**	pc/m²

MODULE 600 x 1200 mm

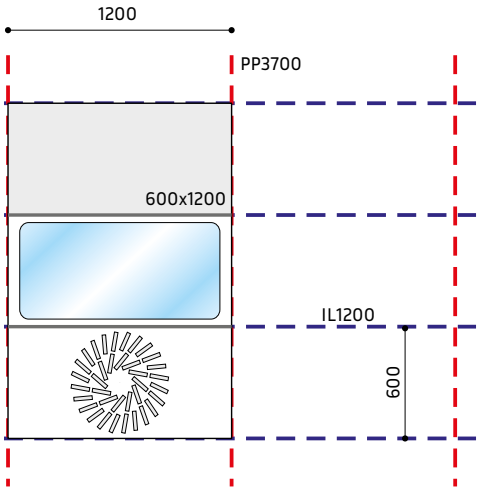

Incidences théoriques

PP3700 Profil Porteur	**0,83**	m/m²
IL1200 Profil intermédiaire long	**1,67**	m/m²
Panneau 600 x 1200 mm	**1,39**	pc/m²
SPPT Suspension	**0,70**	pc/m²
TBØ4 Barre	**0,70**	pc/m²
TNT Tissu Soundtex	**1,39**	pc/m²


100 anni di innovazione
in metà del tempo

ECLAIRAGE PAR LED

PANNEAU

La finition du panneau peut être prélaquée ou post-laquée, selon le panneau du faux plafond.

CORPS


Tôle d'aluminium d'épaisseur 8/10, post-laquée. L'appareil est livré complet d'accessoires de fixation.

UNITE D'INSTALLATION

Rendu des couleurs Ra >90
LED en plexiglas à haute transmission lumineuse.

CABLAGE / ELECTRONIQUE

Alimentation 230/50Hz avec câble de section 0.75 mm et gaine de PVC-HT retardateur de flamme selon les normes CEI 20-35 et conforme aux normes CEI 20.20 et CEI CENELEC HD 21.
Bloc de raccordement automatique 2P+T ou 4P+T, section de câble maximale admissible 2.5 mm2.
Classe d'isolement I. Approprié pour l'installation sur des surfaces normalement inflammables.
Ballast électronique EEI=A2 220-240, 0/50 - 60Hz. facteur de puissance > 0.95.

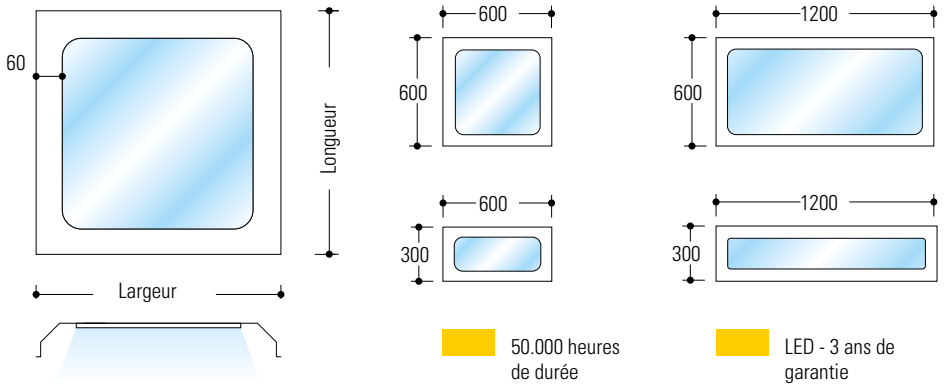

- Produit marqué CE
- Recyclage et gestion du Raee
- Montage par le bas
- Déchet special
- Alimentation 230/50Hz
- Eclairage par LED
- Gradateur d'éclairage
- Approprié pour l'installation dans des plafonds isolés
- IP43 Degré de protection
- RGB
- Urgence 2h/3h

Modules LED qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final



Note: les informations et caractéristiques contenues dans cette fiche ne sont pas exhaustives, veuillez donc vous référer à la fiche technique du produit.


VENTILATION





DIFFUSEURS INTEGRES POUR CLIMATISATION

PLENUM DE DISTRIBUTION

Plénum de distribution dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégré au faux plafond. Le diffuseur est équipé d'un filtre Hepa H14, d'un registre et d'ailettes thermoplastiques pour la régulation de l'alimentation de l'air.

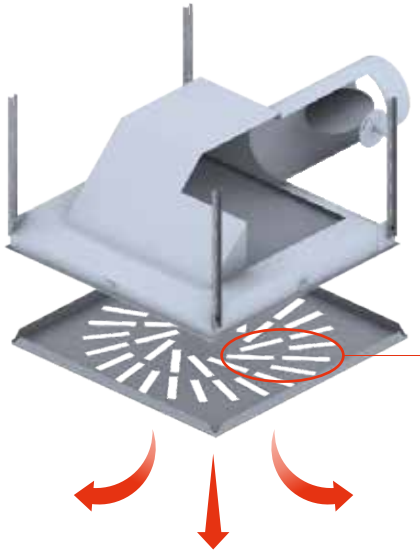




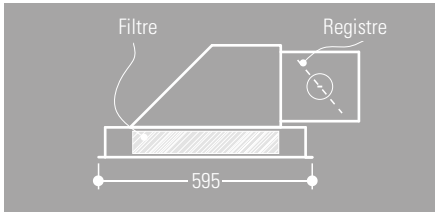


PLENUM DE REPRISE

Plénum de reprise dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégrable avec le faux plafond.

Le diffuseur est complet de fentes à disposition radiale, réalisées en découpant directement le panneau prélaqué ou post-laqué, comme indiqué en détail.

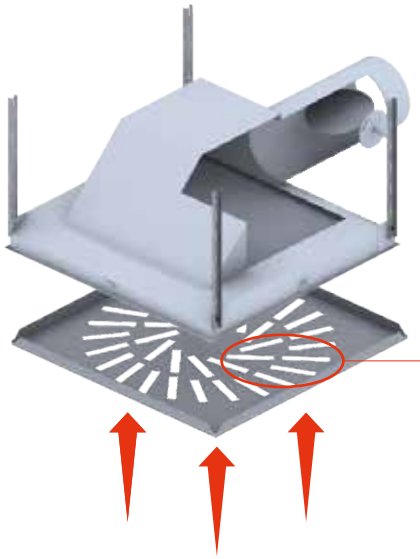



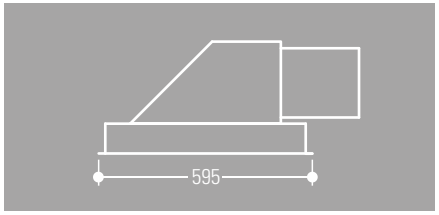


N.B. : Le plénum, monté sur l' ossature porteuse, doit être suspendu de façon rigide avec des barres fendues. L'écran doit être monté en suivant les mêmes procédures que les panneaux de plafond.

VERT

SEM VISIO




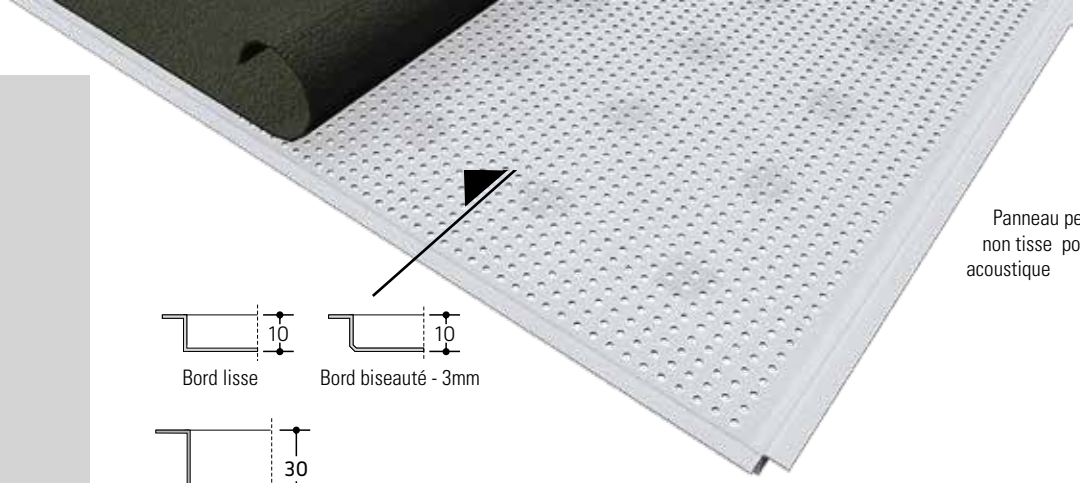

Panneau perforé avec toile non tisse pour l'absorption acoustique

Bord lisse

Bord biseauté - 3mm




Bord lisse

MODULES STANDARD


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Législation UE:	CE - EN 13964
Durabilité:	Classe B
Résistance au feu:	A1
Absorption acoustique:	EN ISO 354
Couleur standard:	Blanc prélaqué - Argent - Aluminium miroir Postlaqué RAL - NCS - Sublimé
Matériau standard:	Aluminium (alliage 310H46) Acier galvanisé (DX51DZ100)
Epaisseur standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modules standard:	600x600 mm bord biseauté ou lisse 600x1200 mm bord lisse
Poids moyen du système:	4-5 kg/m²


FINITION



Panneau lisse



Panneau perforé
avec bord lisse de 10 mm



Panneau perforé
avec bord lisse de 100 mm





VERTÈBRA

SEMI
VISIO



MODULES STANDARD





FINITION

TYPE DE PANNEAU



Panneau lisse



Panneau perforé
Voir page 68

COULEUR PRÉLAQUÉ



Blanc



Argent





Aluminium miroir


COULEUR POSTLAQUÉ


RAL *NCS*

LE PROFIL DE BORDURE









Voir page 66

ISOLANT ACOUSTIQUE



Toile non-tissé




Fibre de polyester




Laine minérale


ACCESSOIRES


ÉCLAIRAGE






TRAITEMENT CVC




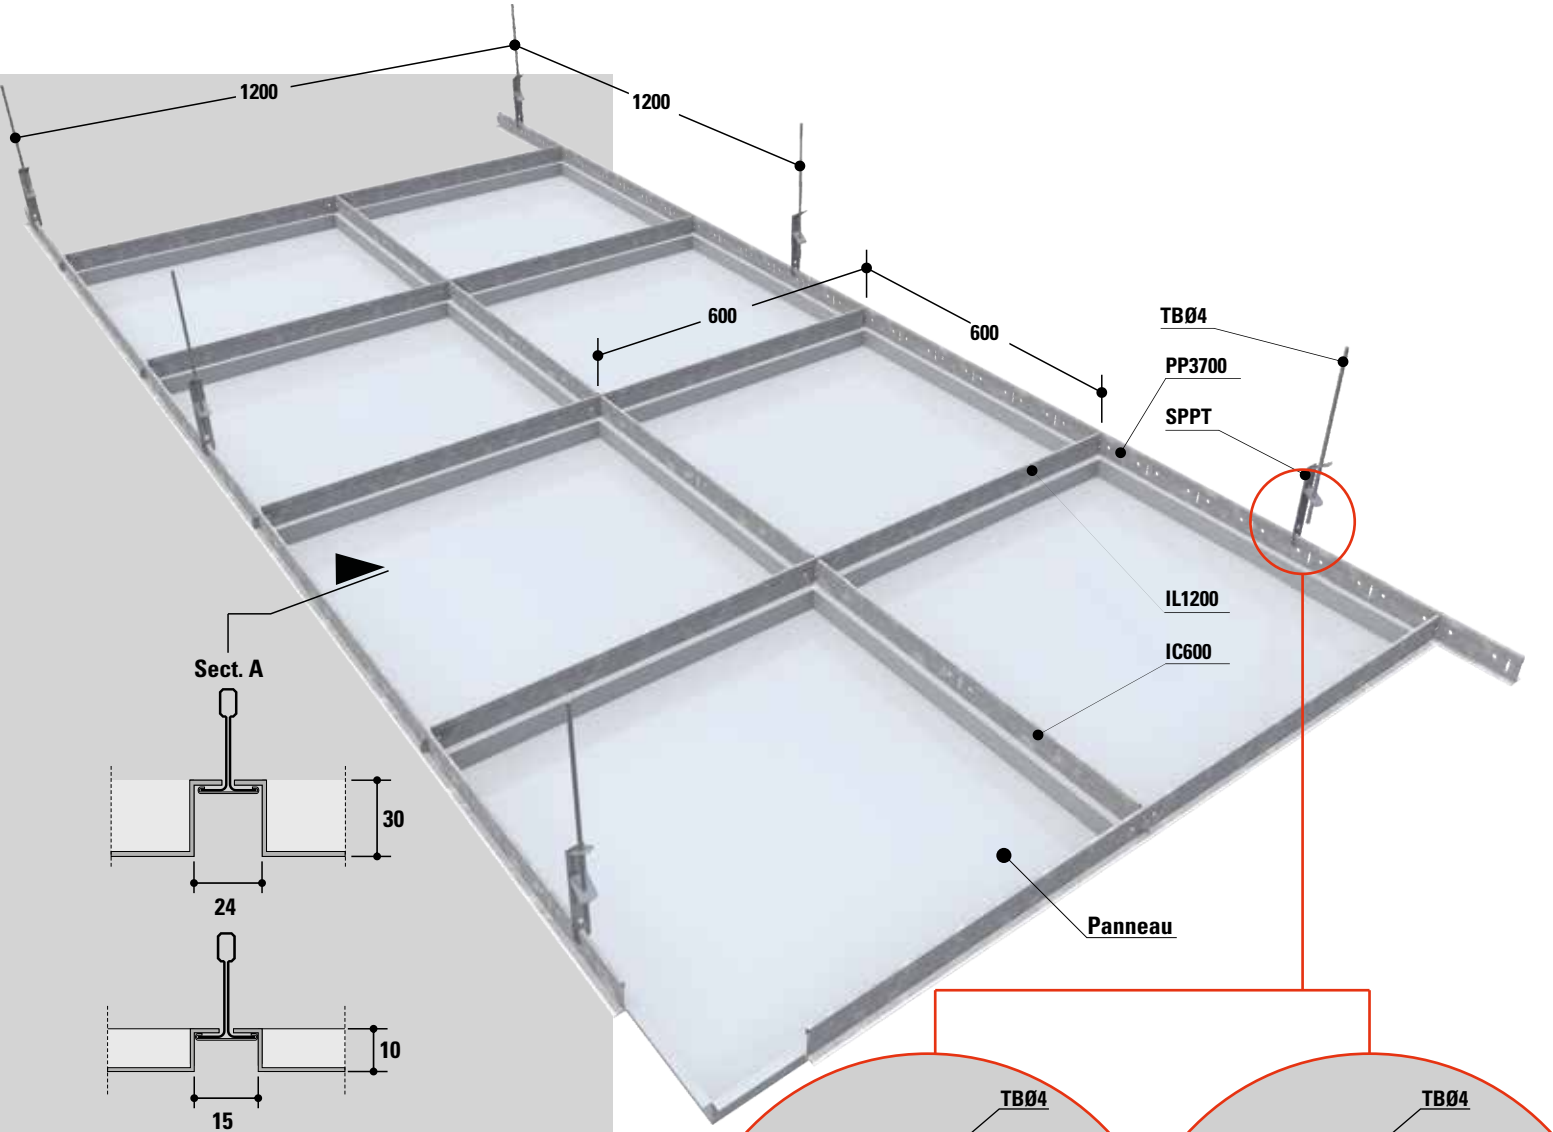
1200
1200
600
600
TBØ4
PP3700
SPPT
IL1200
IC600
Panneau
Sect. A
30
24
10
15
10
24

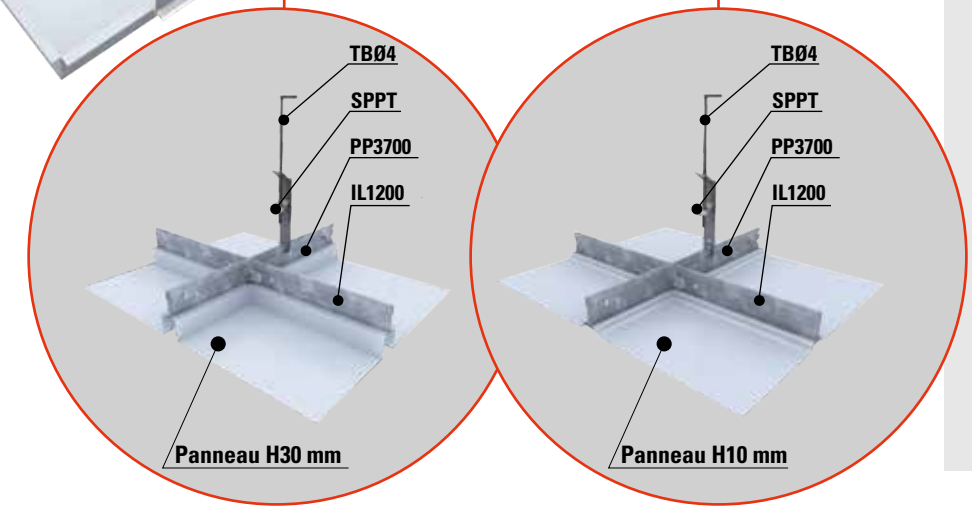
TBØ4
SPPT
PP3700
IL1200
Panneau H30 mm

TBØ4
SPPT
PP3700
IL1200
Panneau H10 mm


MODULE 600 x 600 mm

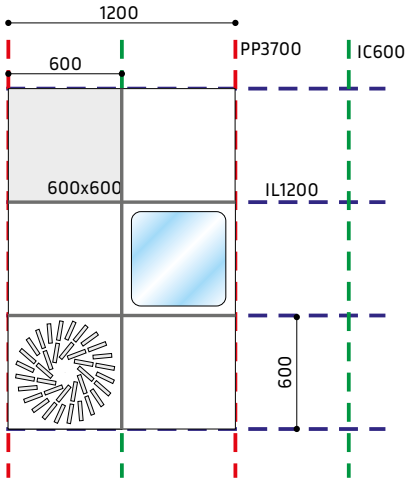

Incidences théoriques

PP3700 *Profil Porteur*	0,83	m/m²
IL1200 *Profil intermédiaire long*	1,67	m/m²
IC600 *Profil intermédiaire court*	0,83	m/m²
Panneau *600 x 600 mm*	2,78	pc/m²
SPPT *Suspension*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²

MODULE 600 x 1200 mm

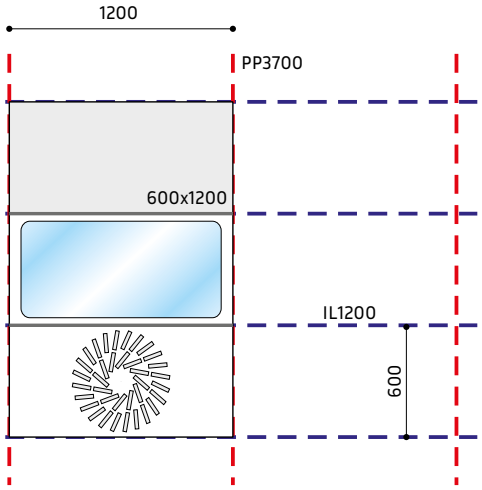

Incidences théoriques

PP3700 *Profil Porteur*	0,83	m/m²
IL1200 *Profil intermédiaire long*	1,67	m/m²
Panneau *600 x 1200 mm*	1,39	pc/m²
SPPT *Suspension*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	1,39	pc/m²



TRAPANI


ECLAIRAGE PAR LED

PANNEAU
La finition du panneau peut être prélaquée ou post-laquée, selon le panneau du faux plafond.

CORPS
Tôle d'aluminium d'épaisseur 8/10, post-laquée. L'appareil est livré complet d'accessoires de fixation.

UNITE D'INSTALLATION
Rendu des couleurs Ra >90
LED en plexiglas à haute transmission lumineuse.

CABLAGE / ELECTRONIQUE
Alimentation 230/50Hz avec câble de section 0.75 mm et gaine de PVC-HT retardateur de flamme selon les normes CEI 20-35 et conforme aux normes CEI 20.20 et CEI CENELEC HD 21.
Bloc de raccordement automatique 2P+T ou 4P+T, section de câble maximale admissible 2.5 mm2.
Classe d'isolement I. Approprié pour l'installation sur des surfaces normalement inflammables.
Ballast électronique EEI=A2 220-240, 0/50 - 60Hz. facteur de puissance > 0.95.

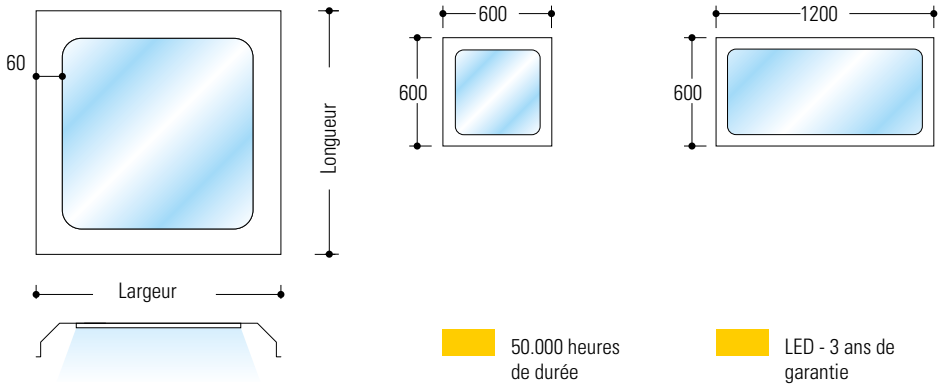

- Produit marqué CE
- Recyclage et gestion du Raee
- Montage par le bas
- Déchet special
- Alimentation 230/50Hz
- Eclairage par LED
- Gradateur d'éclairage
- Approprié pour l'installation dans des plafonds isolés
- IP43 Degré de protection
- RGB
- Urgence 2h/3h

Modules LED qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final



Note: les informations et caractéristiques contenues dans cette fiche ne sont pas exhaustives, veuillez donc vous référer à la fiche technique du produit.


VENTILATION





DIFFUSEURS INTEGRES POUR CLIMATISATION

PLENUM DE DISTRIBUTION

Plénum de distribution dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégré au faux plafond. Le diffuseur est équipé d'un filtre Hepa H14, d'un registre et d'ailettes thermoplastiques pour la régulation de l'alimentation de l'air.

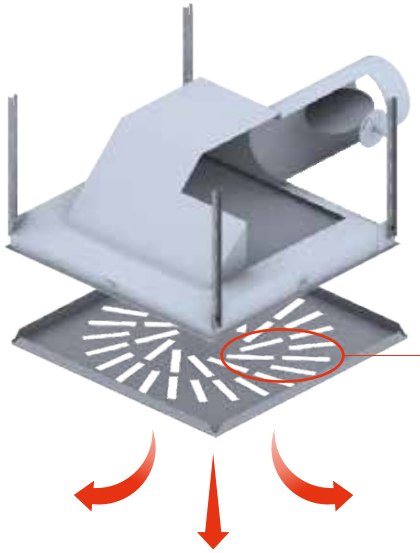




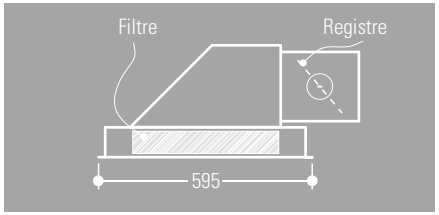


PLENUM DE REPRISE

Plénum de reprise dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégrable avec le faux plafond.

Le diffuseur est complet de fentes à disposition radiale, réalisées en découpant directement le panneau prélaqué ou post-laqué, comme indiqué en détail.

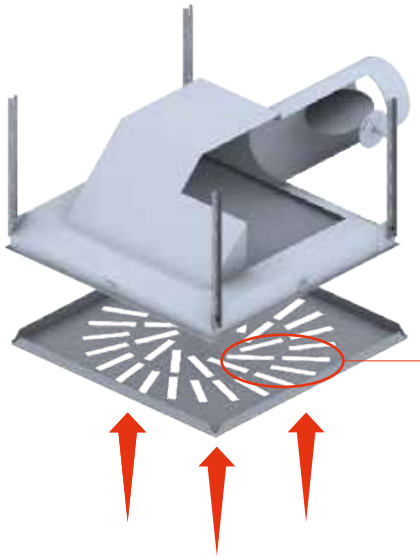



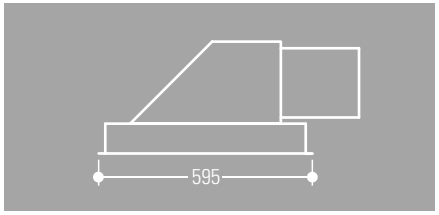

N.B. : Le plénum, monté sur l' ossature porteuse, doit être suspendu de façon rigide avec des barres fendues. L'écran doit être monté en suivant les mêmes procédures que les panneaux de plafond.

VERT

OCCULTO






bord biseauté - 3mm

bord lisse

Panneau perforé avec toile non tisse pour l'absorption acoustique


MODULES STANDARD

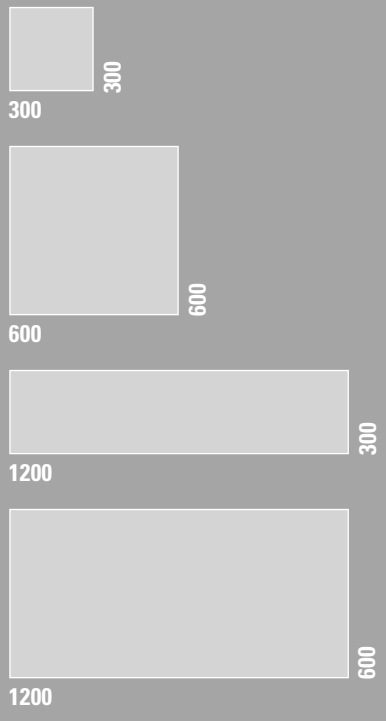

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Législation UE:	CE - EN 13964
Durabilité:	Classe B
Résistance au feu:	A1
Absorption acoustique:	EN ISO 354
Couleur standard:	Blanc prélaqué - Argent - Aluminium miroir Postlaqué RAL - NCS - Sublimé
Matériau standard:	Aluminium (alliage 310H46) Acier galvanisé (DX51DZ100)
Epaisseur standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modules standard:	600x600 mm bord lisse ou biseauté 600x1200 mm bord lisse ou biseauté 300x300 mm bord biseauté 300x1200 mm bord biseauté
Poids moyen du système:	4-5 kg/m²

FINITION

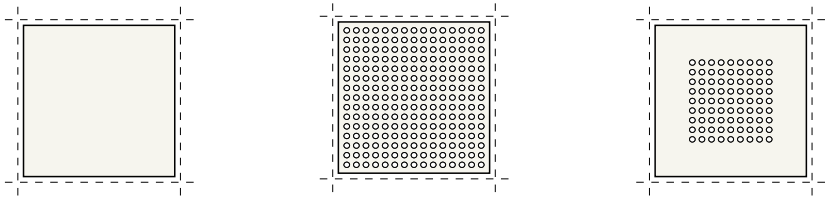


Panneau lisse


Panneau perforé
avec bord lisse de 10 mm


Panneau perforé
avec bord lisse de 100 mm




MODULES STANDARD









FINITION

TYPE DE PANNEAU



Panneau lisse



Panneau perforé

Voir page 68

COULEUR PRÉLAQUÉ



Blanc



Argent



Aluminium miroir

COULEUR POSTLAQUÉ

RAL *NCS*

ISOLANT ACOUSTIQUE



Toile non-tissé





Fibre de polyester





Laine minérale

LE PROFIL DE BORDURE











Voir page 66

ACCESSOIRES


ÉCLAIRAGE

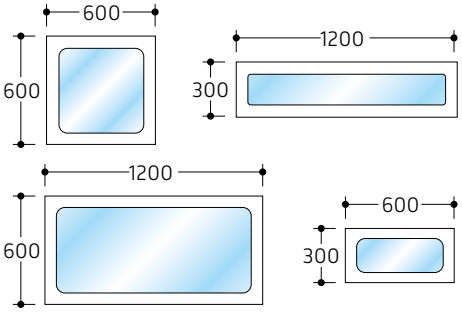



TRAITEMENT CVC



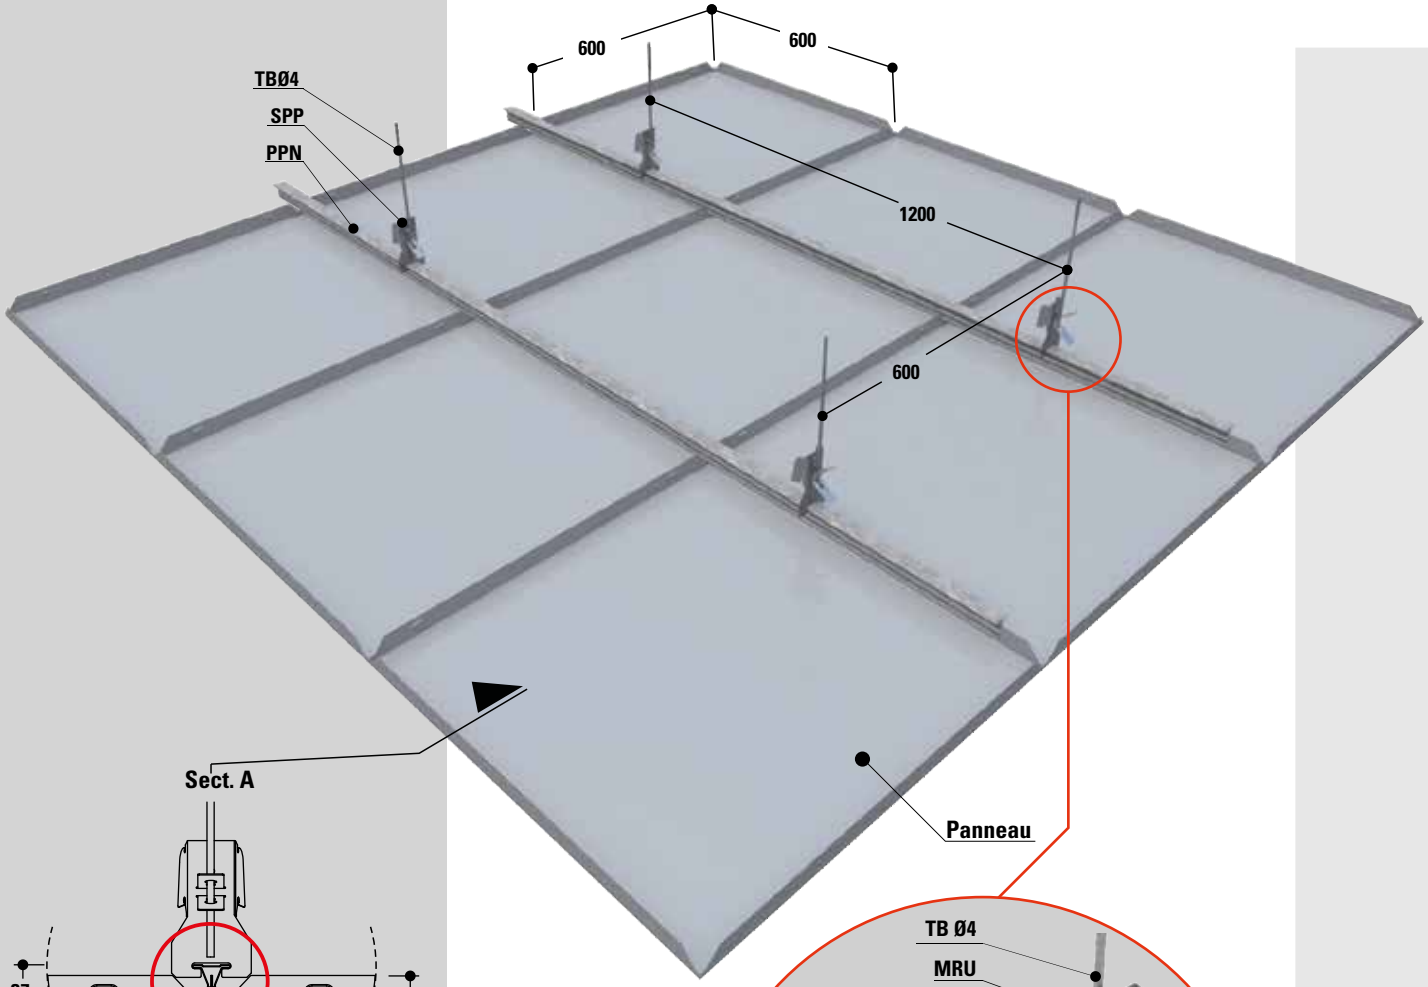



600
600
TBØ4
SPP
PPN
1200
600
Sect. A
Panneau

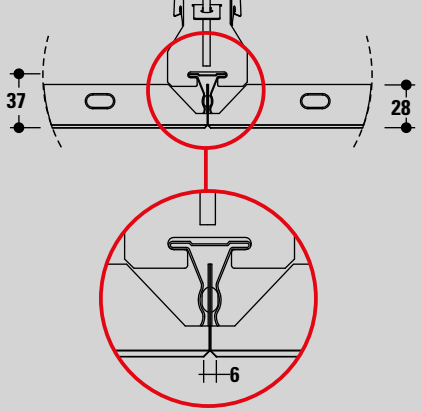
37
28
6

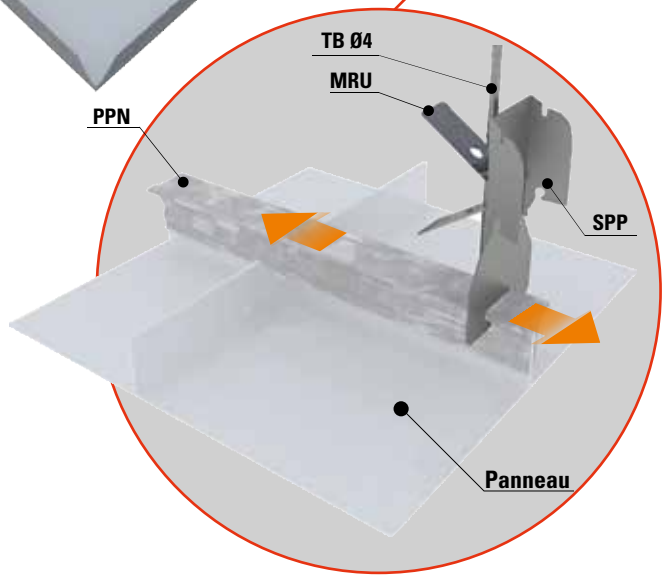
TB Ø4
MRU
PPN
SPP
Panneau


MODULE 300 x 300 mm • MONO OURDISSAGE

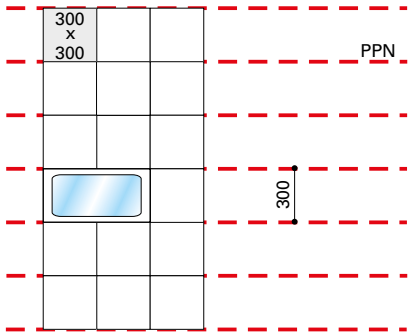

Incidences théoriques

PPN *Profil Porteur*	3,33	m/m²
Panneau *300 x 300 mm*	11,11	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	2,78	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	2,78	pc/m²
TBØ4 *Barre*	2,78	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	11,11	pc/m²


MODULE 600 x 600 mm • MONO OURDISSAGE

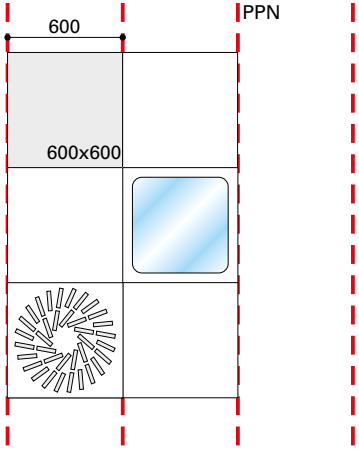

Incidences théoriques

PPN *Profil Porteur*	1,67	m/m²
Panneau *600 x 600 mm*	2,78	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	1,39	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	1,39	pc/m²
TBØ4 *Barre*	1,39	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²


MODULE 300 x 1200 mm • MONO OURDISSAGE

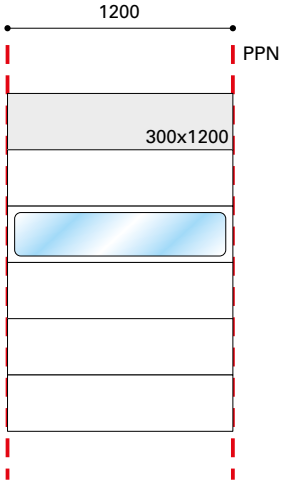

Incidences théoriques


PPN *Profil Porteur*	0,83	m/m²
Panneau *300 x 1200 mm*	2,78	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	0,70	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²


MODULE 600 x 1200 mm • MONO OURDISSAGE

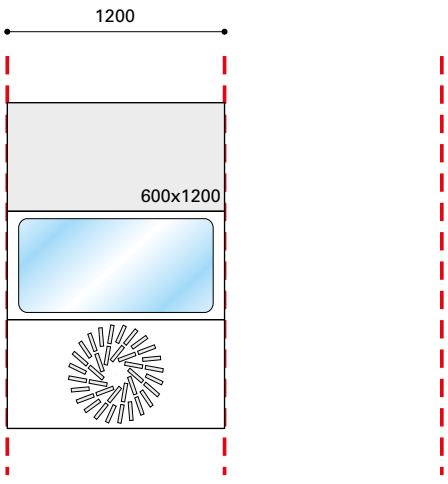


Incidences théoriques


PPN *Profil Porteur*	0,83	m/m²
Panneau *600 x 1200 mm*	1,39	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	0,70	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	1,39	pc/m²

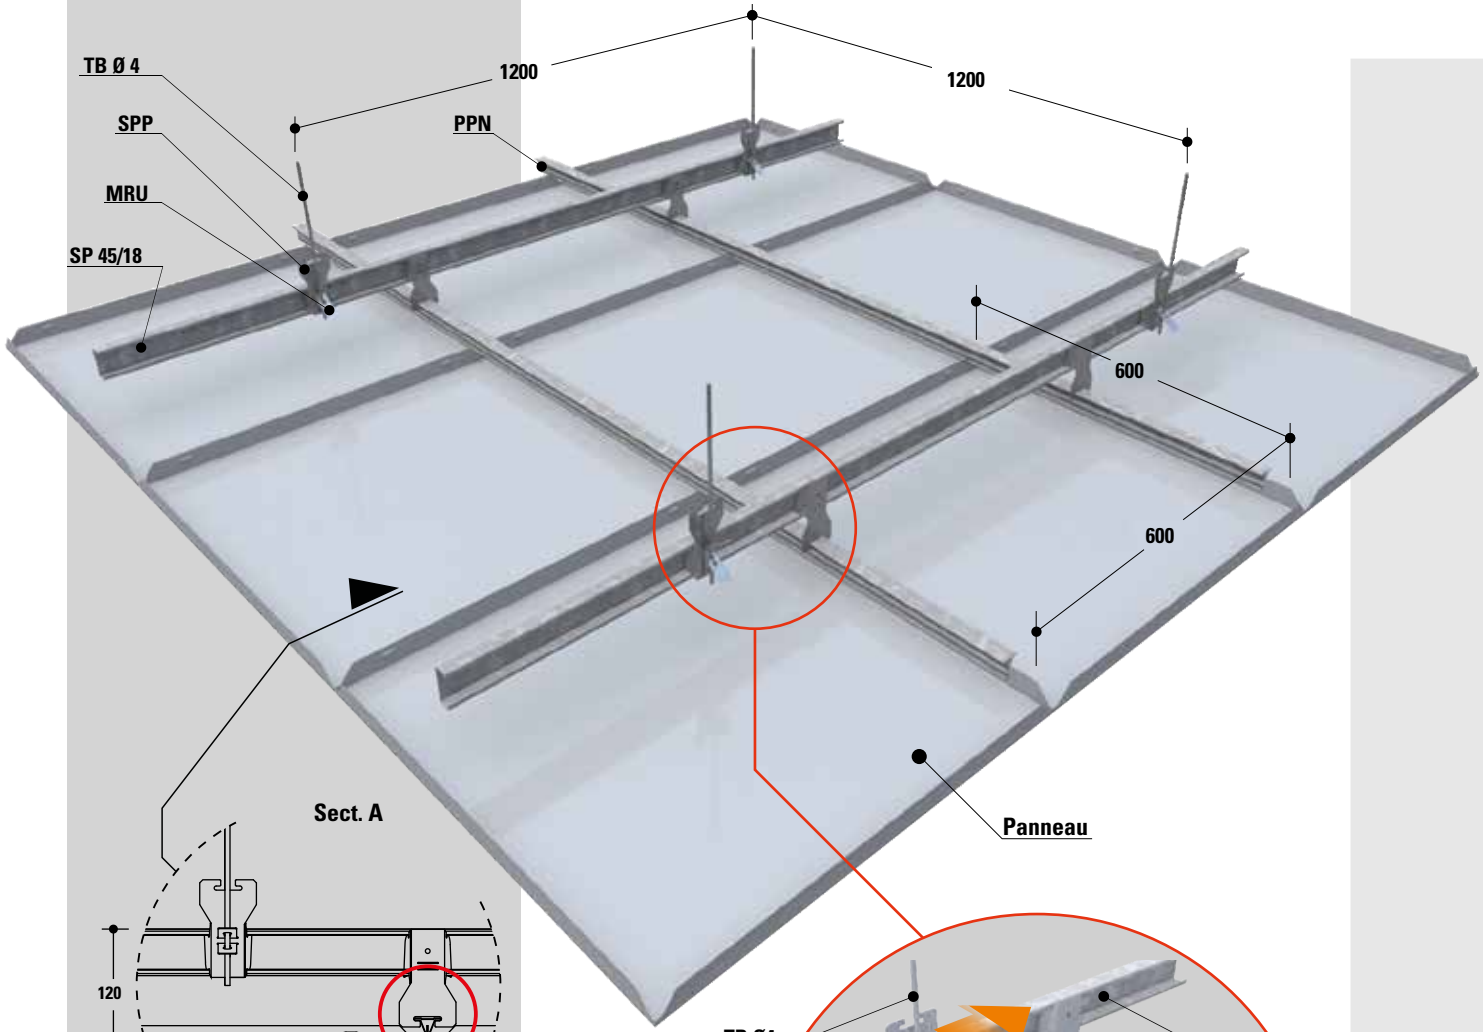
TB Ø 4
SPP
MRU
SP 45/18
1200
1200
PPN
600
600
Panneau

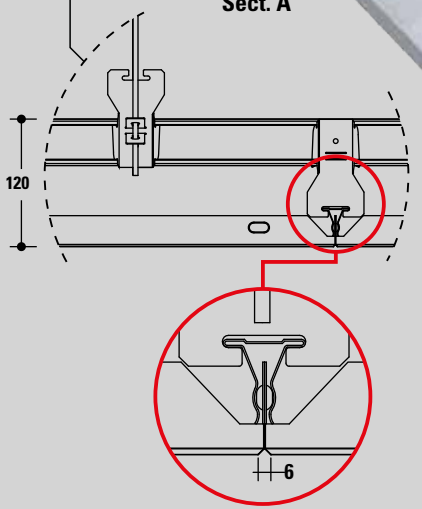
Sect. A
120
6

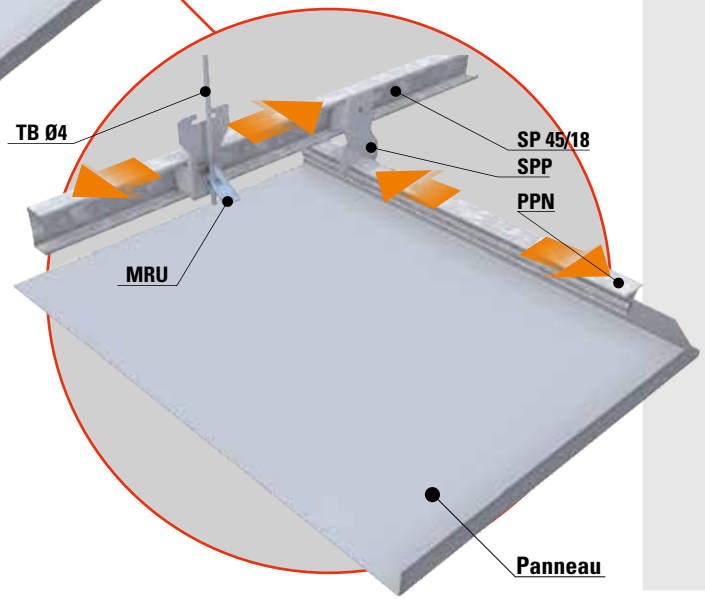
TB Ø4
SP 45/18
SPP
PPN
MRU
Panneau


MODULE 300 x 300 mm • DOUBLE OURDISSAGE

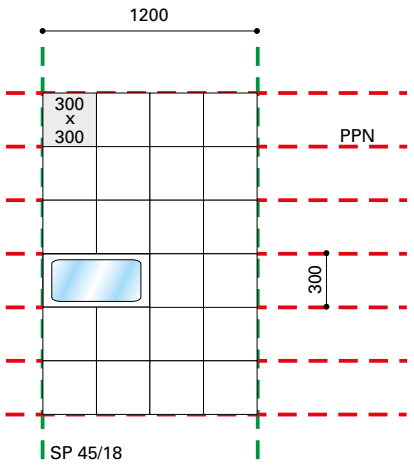

Incidences théoriques

PPN *Profil Porteur*	3,33	m/m²
Panneau *300 x 300 mm*	11,11	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	3,48	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	11,11	pc/m²
SP 45/18 *Profil primaire*	0,83	m/m²


MODULE 600 x 600 mm • DOUBLE OURDISSAGE

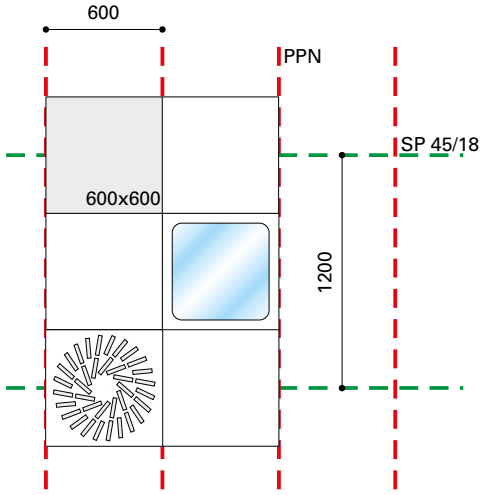

Incidences théoriques

PPN *Profil Porteur*	1,67	m/m²
Panneau *600 x 600 mm*	2,78	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	2,10	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²
SP 45/18 *Profil primaire*	0,83	m/m²


MODULE 300 x 1200 mm • DOUBLE OURDISSAGE

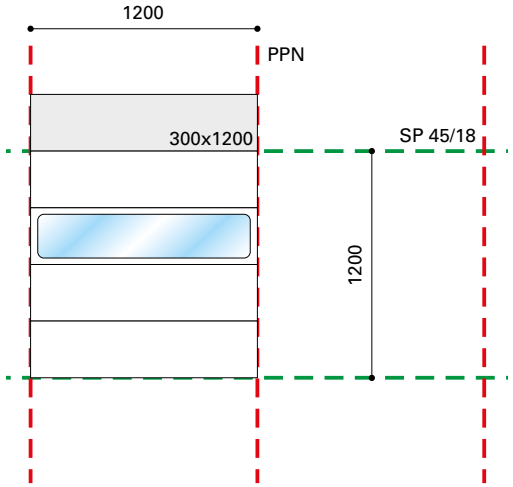

Incidences théoriques


PPN *Profil Porteur*	0,83	m/m²
Panneau *300 x 1200 mm*	2,78	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	1,40	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²
SP 45/18 *Profil primaire*	0,83	m/m²

MODULE 600 x 1200 mm • DOUBLE OURDISSAGE

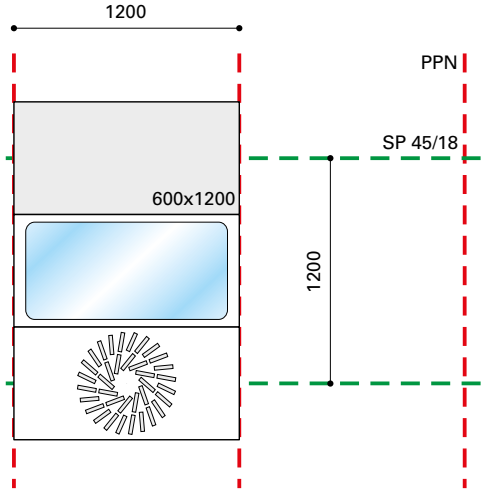



Incidences théoriques

PPN *Profil Porteur*	0,83	m/m²
Panneau *600 x 1200 mm*	1,39	pc/m²
SPP *Suspension PER PPN*	1,40	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	1,39	pc/m²
SP 45/18 *Profil primaire*	0,83	m/m²

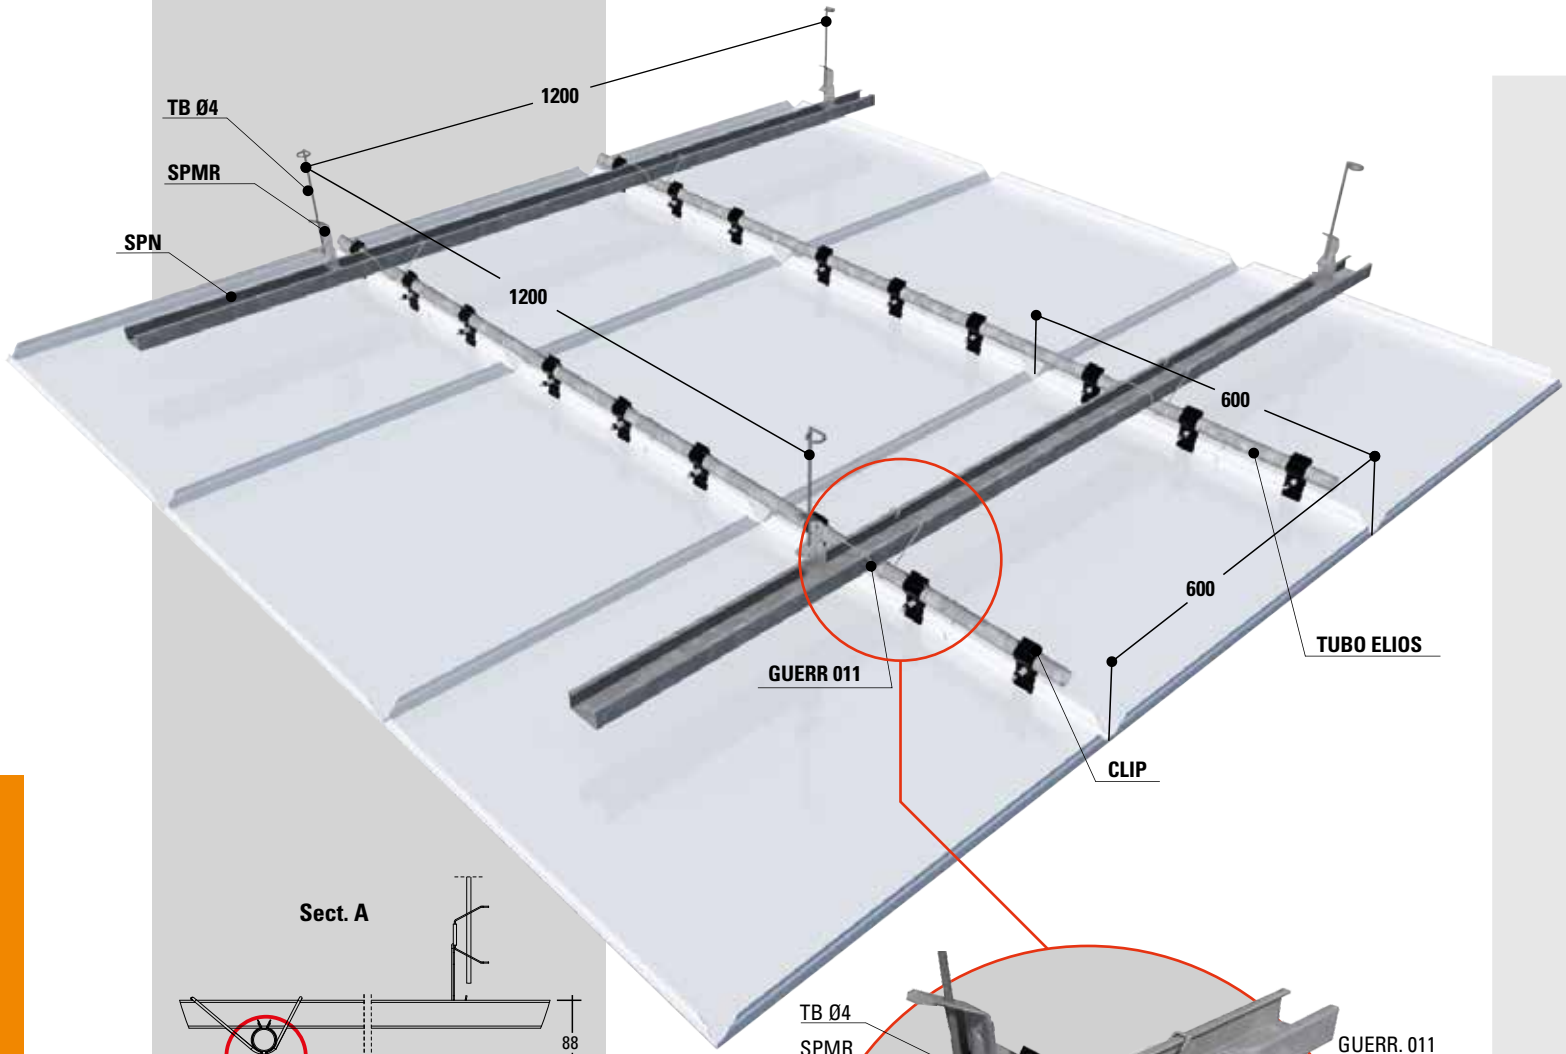


Sect. A

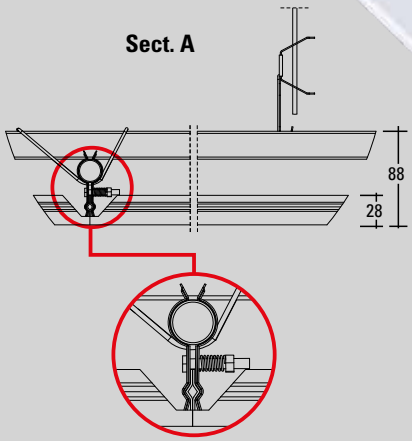

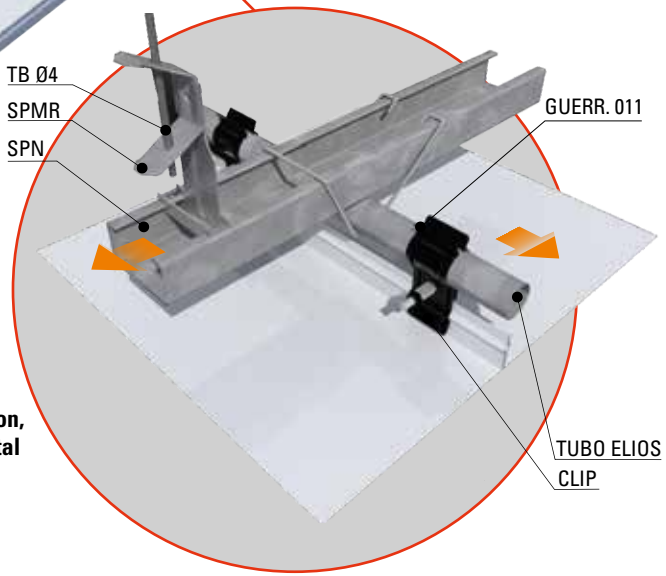

Système de fixation, réglage horizontal

MODULE 600 x 600 mm • OCCULTO CLIP

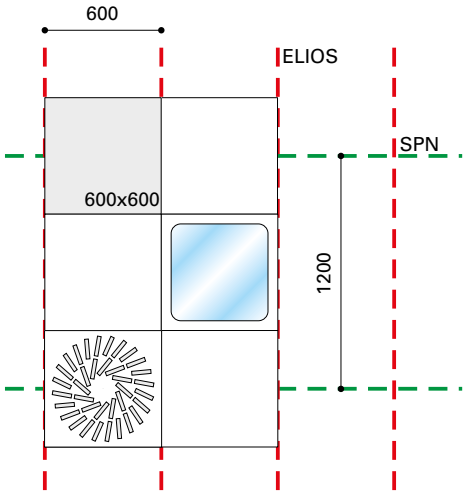

Incidences théoriques

ELIOS *Tubulaire secondaire*	1,67	m/m²
Panneau *600 x 600 mm*	2,78	pc/m²
CLIP *Accessoire à ressort*	8,33	pc/m²
GUERR011 *Ressort de connexion*	1,40	pc/m²
SPMR *Accessoire avec ressort*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²
SPN *Profil primaire*	0,83	m/m²



ECLAIRAGE PAR LED

PANNEAU

La finition du panneau peut être prélaquée ou post-laquée, selon le panneau du faux plafond.

CORPS


Tôle d'aluminium d'épaisseur 8/10, post-laquée. L'appareil est livré complet d'accessoires de fixation.

UNITE D'INSTALLATION


Rendu des couleurs Ra >90
LED en plexiglas à haute transmission lumineuse.

CABLAGE / ELECTRONIQUE

Alimentation 230/50Hz avec câble de section 0.75 mm et gaine de PVC-HT retardateur de flamme selon les normes CEI 20-35 et conforme aux normes CEI 20.20 et CEI CENELEC HD 21.
Bloc de raccordement automatique 2P+T ou 4P+T, section de câble maximale admissible 2.5 mm2.
Classe d'isolement I. Approprié pour l'installation sur des surfaces normalement inflammables.
Ballast électronique EEI=A2 220-240, 0/50 - 60Hz. facteur de puissance > 0.95.

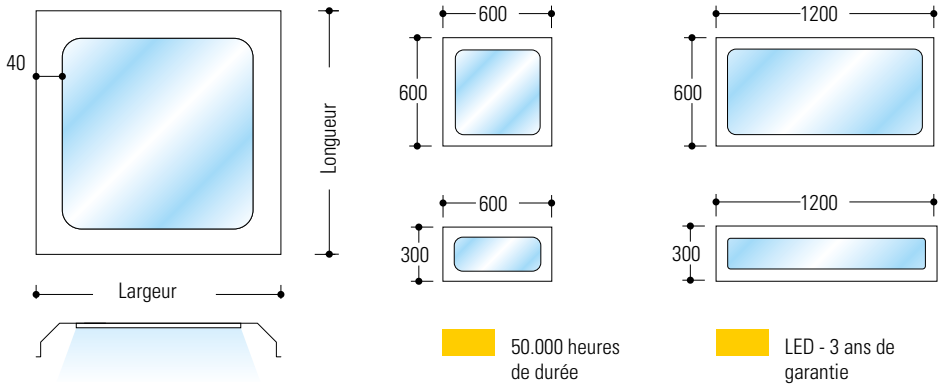

- Produit marqué CE
- Recyclage et gestion du Raee
- Montage par le bas
- Déchet special
- Alimentation 230/50Hz
- Eclairage par LED
- Gradateur d'éclairage
- Approprié pour l'installation dans des plafonds isolés
- IP43 Degré de protection
- RGB
- Urgence 2h/3h
- Modules LED qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final

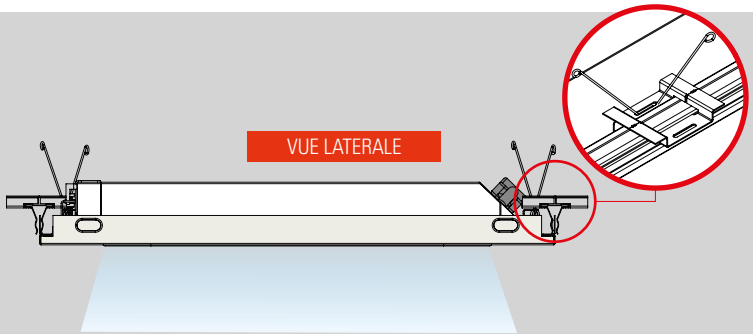


Note: les informations et caractéristiques contenues dans cette fiche ne sont pas exhaustives, veuillez donc vous référer à la fiche technique du produit.


VENTILATION

DIFFUSEURS INTEGRES POUR CLIMATISATION

PLENUM DE DISTRIBUTION


Plénum de distribution dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégré au faux plafond. Le diffuseur est équipé d'un filtre Hepa H14, d'un registre et d'ailettes thermoplastiques pour la régulation de l'alimentation de l'air.

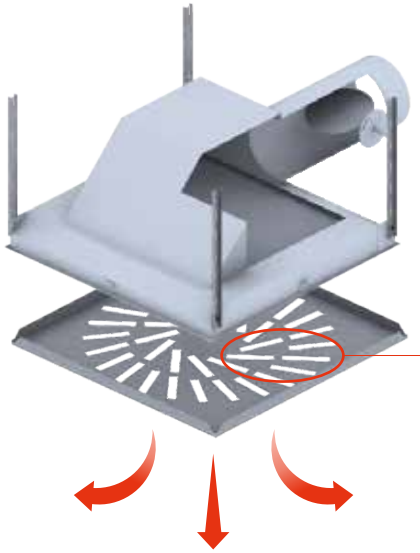



Vue de dessus


Vue d'en bas

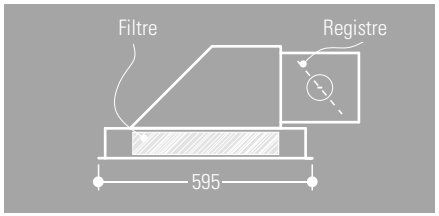

PLENUM DE REPRISE


Plénum de reprise dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégrable avec le faux plafond.

Le diffuseur est complet de fentes à disposition radiale, réalisées en découpant directement le panneau prélaqué ou post-laqué, comme indiqué en détail.

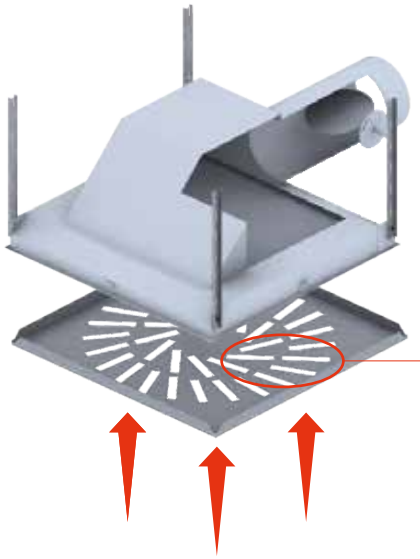



Vue d'en bas

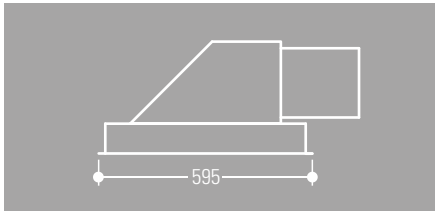


N.B. : Le plénum, monté sur l' ossature porteuse, doit être suspendu de façon rigide avec des barres fendues. L'écran doit être monté en suivant les mêmes procédures que les panneaux de plafond.

VERT

LAT





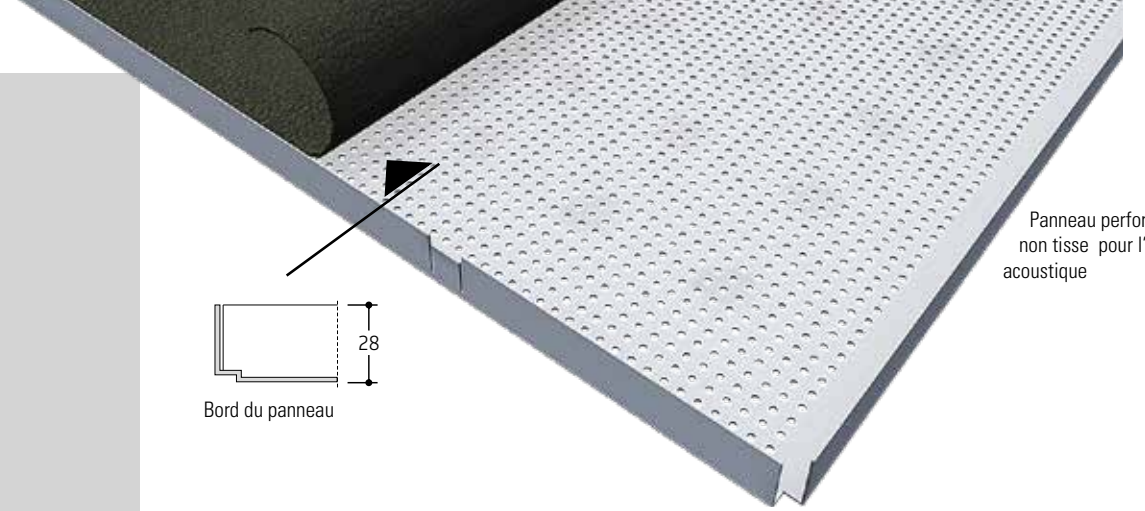


MODULES STANDARD


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Législation UE:	CE - EN 13964
Durabilité:	Classe B
Résistance au feu:	A1
Absorption acoustique:	EN ISO 354
Couleur standard:	Blanc prélaqué - Argent - Aluminium miroir Postlaqué RAL - NCS - Sublimé
Matériau standard:	Aluminium (alliage 310H46) Acier galvanisé (DX51DZ100)
Epaisseur standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modules standard:	600x600 mm bord aligné
Poids moyen du système:	4-5 kg/m²


FINITION



Panneau lisse



Panneau perforé
avec bord lisse de 10 mm




Panneau perforé
avec bord lisse de 100 mm



VERT FLAT

MODULES STANDARD



FINITION

TYPE DE PANNEAU



Panneau lisse



Panneau perforé

Voir page 68

COULEUR PRÉLAQUÉ



Blanc



Argent





Aluminium miroir


COULEUR POSTLAQUÉ


RAL *NCS*

LE PROFIL DE BORDURE









Voir page 66

ISOLANT ACOUSTIQUE



Toile non-tissé




Fibre de polyester




Laine minérale


ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE





TRAITEMENT CVC



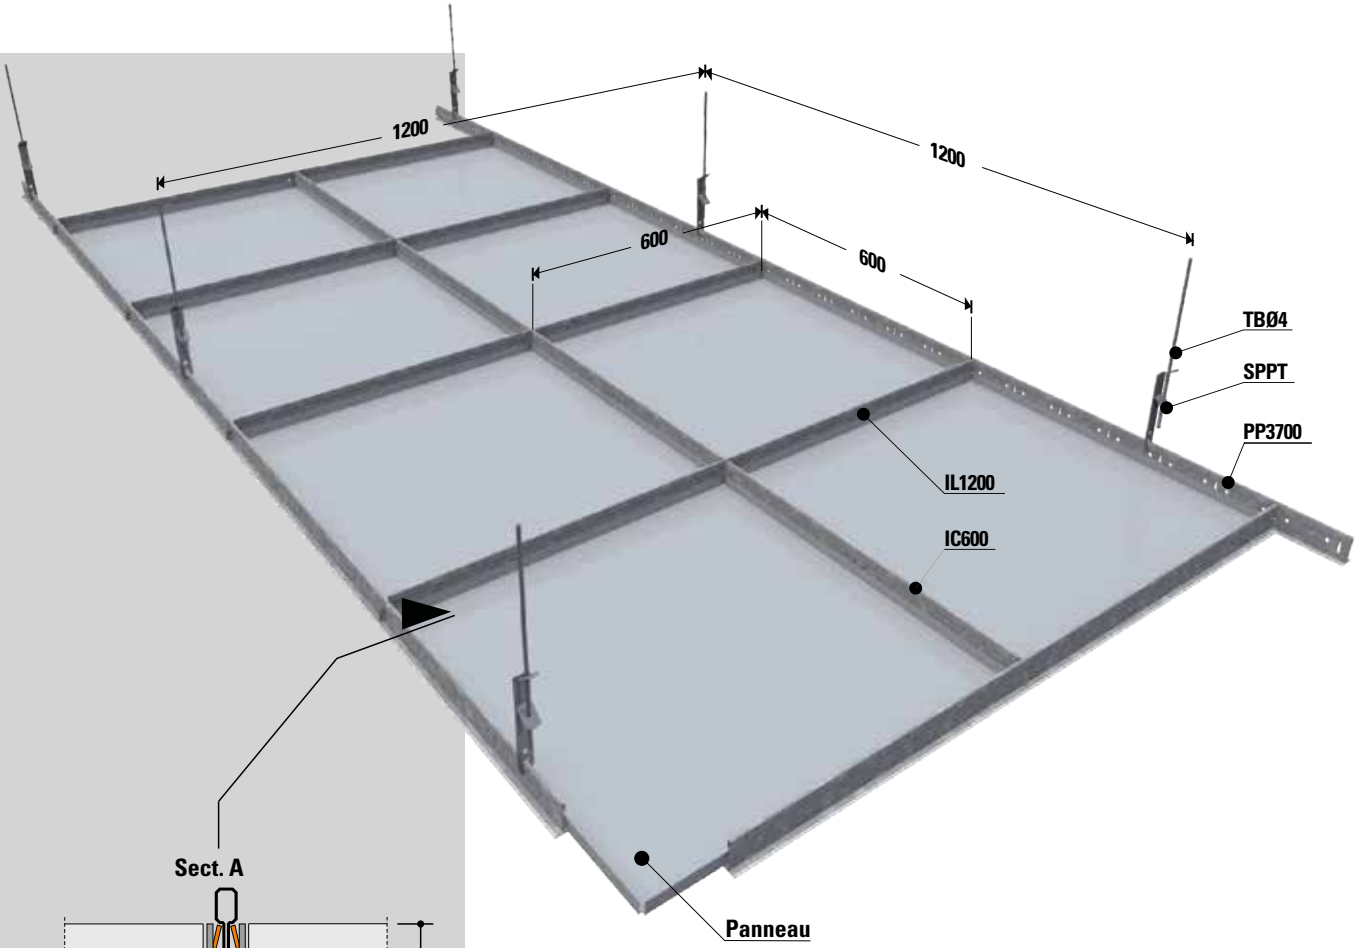


Sect. A





MODULE 600 x 600 mm

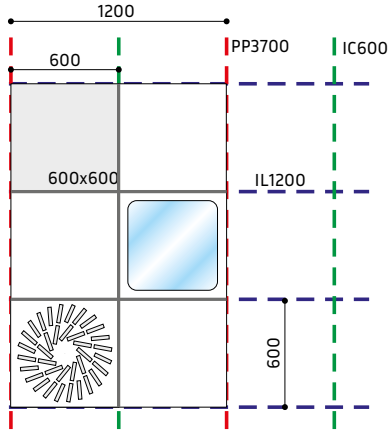

Incidences théoriques

PP3700 *Profil Porteur*	0,83	m/m²
IL1200 *Profil intermédiaire long*	1,67	m/m²
IC600 *Profil intermédiaire court*	0,83	m/m²
Panneau *600 x 600 mm*	2,78	pc/m²
SPPT *Suspension*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²


ECLAIRAGE PAR LED

PANNEAU
La finition du panneau peut être prélaquée ou post-laquée, selon le panneau du faux plafond.

CORPS
Tôle d'aluminium d'épaisseur 8/10, post-laquée. L'appareil est livré complet d'accessoires de fixation.

UNITE D'INSTALLATION
Rendu des couleurs Ra >90
LED en plexiglas à haute transmission lumineuse.

CABLAGE / ELECTRONIQUE
Alimentation 230/50Hz avec câble de section 0.75 mm et gaine de PVC-HT retardateur de flamme selon les normes CEI 20-35 et conforme aux normes CEI 20.20 et CEI CENELEC HD 21.
Bloc de raccordement automatique 2P+T ou 4P+T, section de câble maximale admissible 2.5 mm2.
Classe d'isolement I. Approprié pour l'installation sur des surfaces normalement inflammables.
Ballast électronique EEI=A2 220-240, 0/50 - 60Hz. facteur de puissance > 0.95.

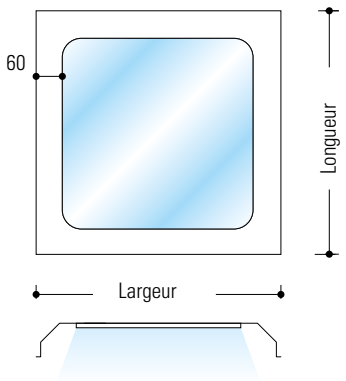

50.000 heures de durée

LED - 3 ans de garantie

- Produit marqué CE
- Recyclage et gestion du Raee
- Montage par le bas
- Déchet special
- Alimentation 230/50Hz
- Eclairage par LED
- Gradateur d'éclairage
- Approprié pour l'installation dans des plafonds isolés
- IP43 Degré de protection
- RGB
- Urgence 2h/3h

Modules LED qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final




Note: les informations et caractéristiques contenues dans cette fiche ne sont pas exhaustives, veuillez donc vous référer à la fiche technique du produit.


VENTILATION

DIFFUSEURS INTEGRES POUR CLIMATISATION

PLENUM DE DISTRIBUTION


Plénum de distribution dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégré au faux plafond. Le diffuseur est équipé d'un filtre Hepa H14, d'un registre et d'ailettes thermoplastiques pour la régulation de l'alimentation de l'air.

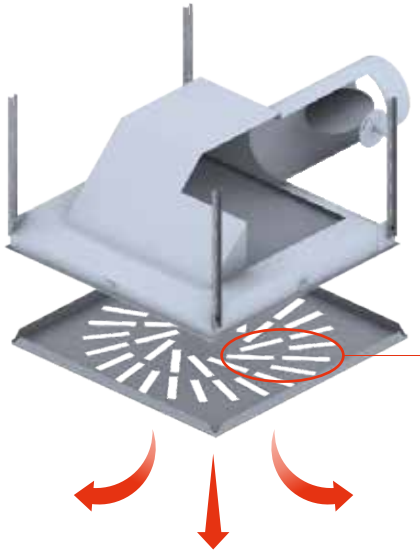



Vue de dessus


Vue d'en bas

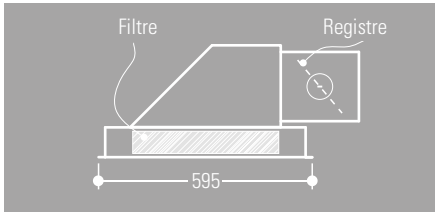

PLENUM DE REPRISE


Plénum de reprise dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégrable avec le faux plafond.

Le diffuseur est complet de fentes à disposition radiale, réalisées en découpant directement le panneau prélaqué ou post-laqué, comme indiqué en détail.

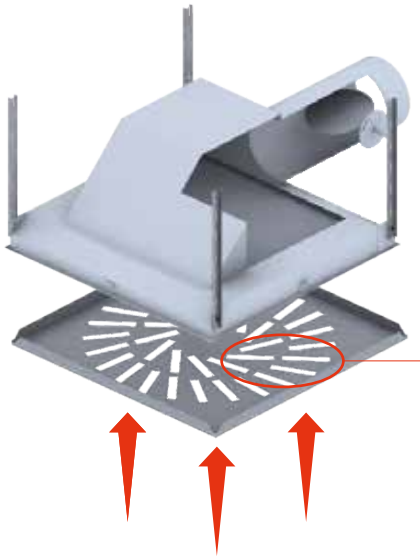



Vue d'en bas

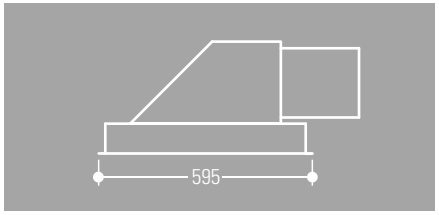


N.B. : Le plénum, monté sur l' ossature porteuse, doit être suspendu de façon rigide avec des barres fendues. L'écran doit être monté en suivant les mêmes procédures que les panneaux de plafond.

VERT


Z CORRIDOR

Z CORRIDOR



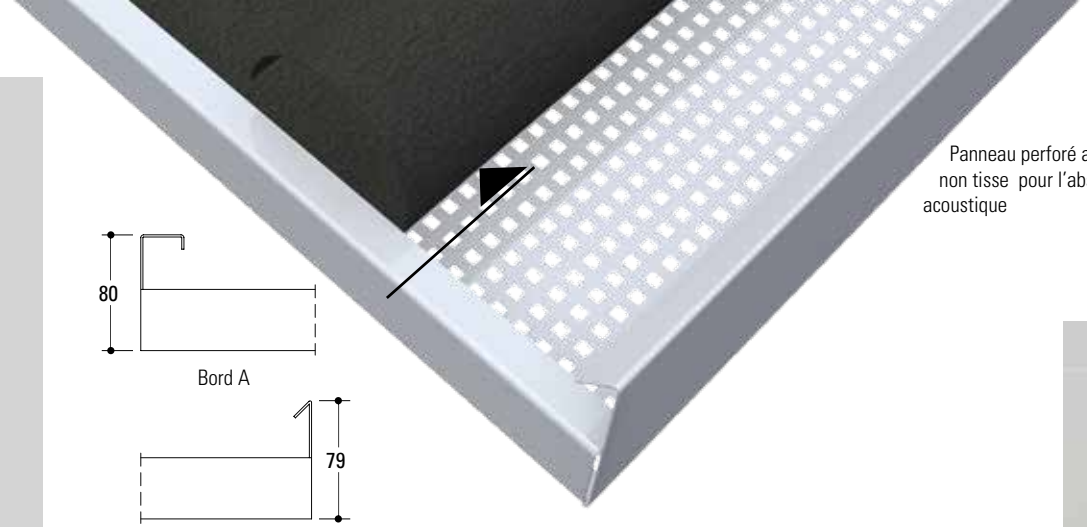

Panneau perforé avec toile non tisse pour l'absorption acoustique




MODULES STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Législation UE:	CE - EN 13964
Durabilité:	Classe B
Résistance au feu:	A1
Absorption acoustique:	EN ISO 354
Couleur standard:	Blanc prélaqué - Argent - Aluminium miroir Postlaqué RAL - NCS - Sublimé
Matériau standard:	Aluminium (alliage 310H46) Acier galvanisé (DX51DZ100)
Epaisseur standard:	0,6 - 0,7 mm
Modules standard:	600x2500 mm 400x2500 mm 600x1800 mm 400x1800 mm
Poids moyen du système:	4-5 kg/m²

FINITION

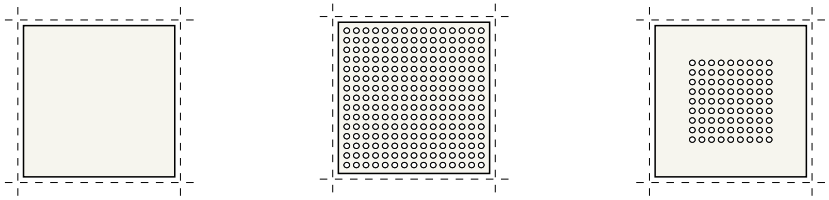

Panneau lisse

Panneau perforé
avec bord lisse de 10 mm


Panneau perforé
avec bord lisse de 100 mm





VERTEZ CORRIDOR




MODULES STANDARD









FINITION

TYPE DE PANNEAU



Panneau lisse



Panneau perforé

Voir page 68

COULEUR PRÉLAQUÉ



Blanc



Argent



Aluminium miroir

COULEUR POSTLAQUÉ

RAL *NCS*



ISOLANT ACOUSTIQUE



Toile non-tissé




Fibre de polyester




Laine minérale


ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE

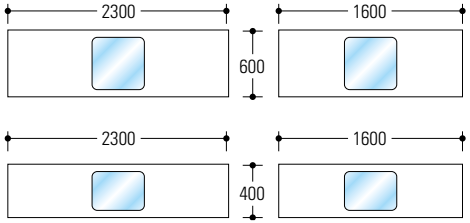



TRAITEMENT CVC



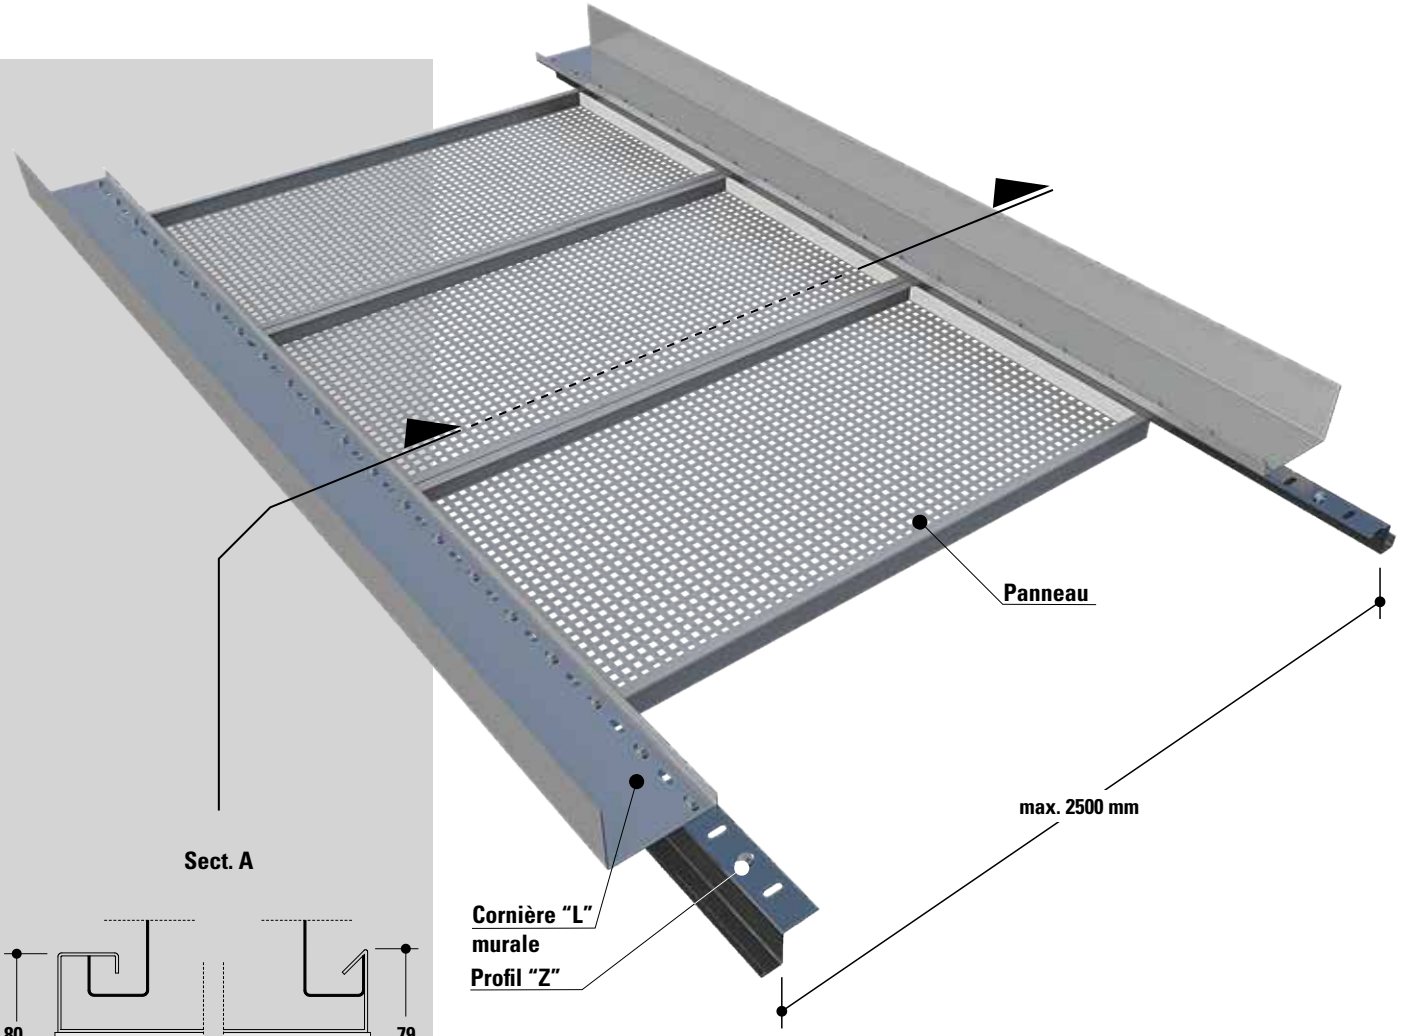


Sect. A

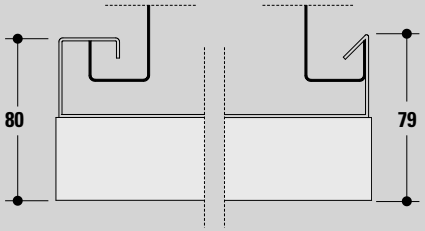

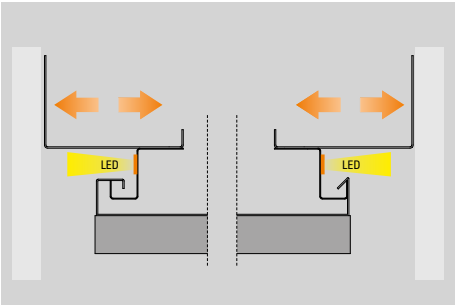

Le système prévoit un module standard de 600x2500, et le panneau est à bord droit, avec moulure réglable et possibilité d'installation d'une faisceau lumineuse à LED.


MODULE 600 x 2500 mm

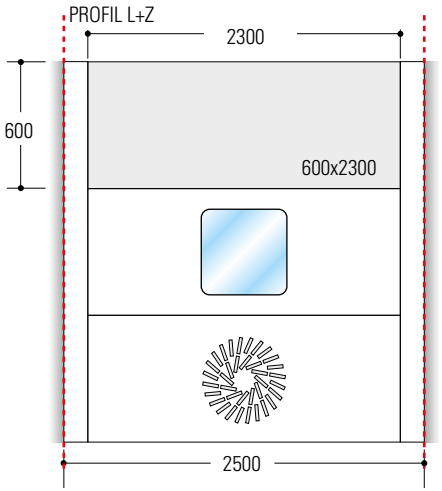

Incidences théoriques

Profil L *Profil Porteur*	**0,80**	m/m²
Profil Z *Profil Secondaire*	**0,80**	m/m²
Panneau *600 x 2300 mm*	**0,67**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**0,67**	pc/m²


MODULE 600 x 1800 mm

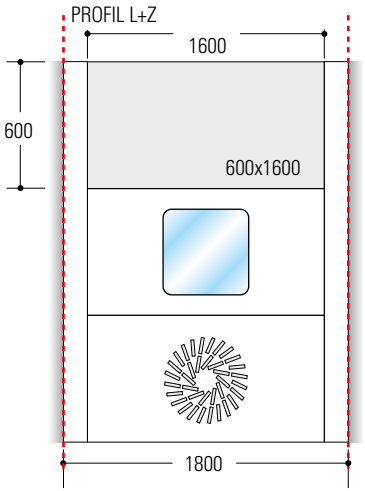

Incidences théoriques

Profil L *Profil Porteur*	**1,11**	m/m²
Profil Z *Profil Secondaire*	**1,11**	m/m²
Panneau *600 x 1600 mm*	**0,93**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**0,93**	pc/m²


MODULE 400 x 2500 mm

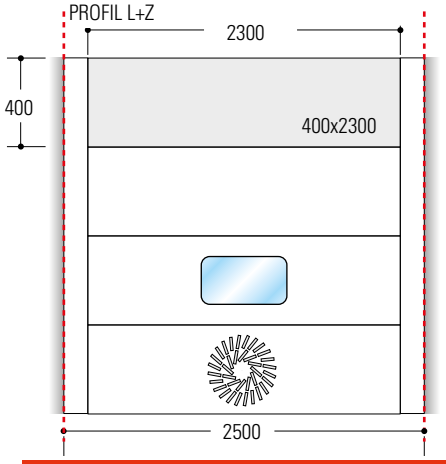

Incidences théoriques

Profil L *Profil Porteur*	**0,80**	m/m²
Profil Z *Profil Secondaire*	**0,80**	m/m²
Panneau *400 x 2300 mm*	**1,00**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**1,00**	pc/m²

MODULE 400 x 1800 mm

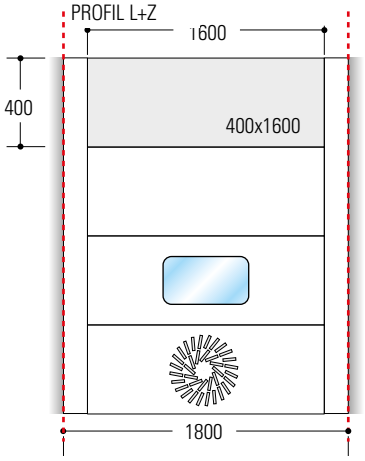

Incidences théoriques

Profil L *Profil Porteur*	**1,11**	m/m²
Profil Z *Profil Secondaire*	**1,11**	m/m²
Panneau *400 x 1600 mm*	**1,39**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**1,39**	pc/m²





05 VERTZCORRIDOR
FAUX PLAFONDS INTÉGRÉS


ECLAIRAGE PAR LED

PANNEAU
La finition du panneau peut être prélaquée ou post-laquée, selon le panneau du faux plafond.

CORPS
Tôle d'aluminium d'épaisseur 8/10, post-laquée. L'appareil est livré complet d'accessoires de fixation.


UNITE D'INSTALLATION
Rendu des couleurs Ra >90
LED en plexiglas à haute transmission lumineuse.

CABLAGE / ELECTRONIQUE
Alimentation 230/50Hz avec câble de section 0.75 mm et gaine de PVC-HT retardateur de flamme selon les normes CEI 20-35 et conforme aux normes CEI 20.20 et CEI CENELEC HD 21.
Bloc de raccordement automatique 2P+T ou 4P+T, section de câble maximale admissible 2.5 mm2.
Classe d'isolement I. Approprié pour l'installation sur des surfaces normalement inflammables.
Ballast électronique EEI=A2 220-240, 0/50 - 60Hz. facteur de puissance > 0.95.

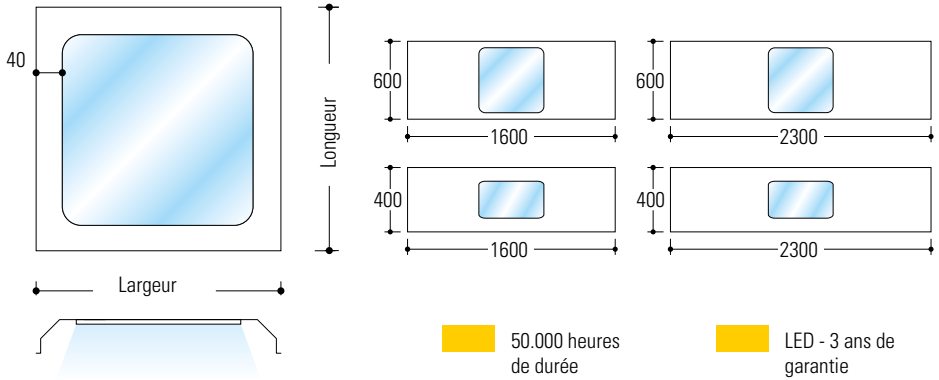

- Produit marqué CE
- Recyclage et gestion du Raee
- Montage par le bas
- Déchet special
- Alimentation 230/50Hz
- Eclairage par LED
- Gradateur d'éclairage
- Approprié pour l'installation dans des plafonds isolés
- IP43 Degré de protection
- RGB
- Urgence 2h/3h

Modules LED qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final

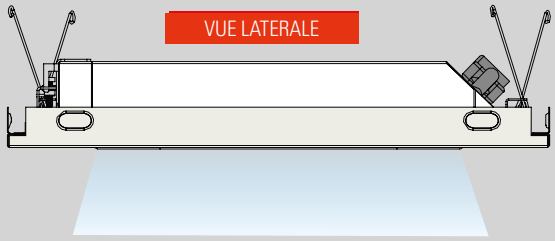


Note: les informations et caractéristiques contenues dans cette fiche ne sont pas exhaustives, veuillez donc vous référer à la fiche technique du produit.


VENTILATION

DIFFUSEURS INTEGRES POUR CLIMATISATION

PLENUM DE DISTRIBUTION


Plénum de distribution dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégré au faux plafond. Le diffuseur est équipé d'un filtre Hepa H14, d'un registre et d'ailettes thermoplastiques pour la régulation de l'alimentation de l'air.

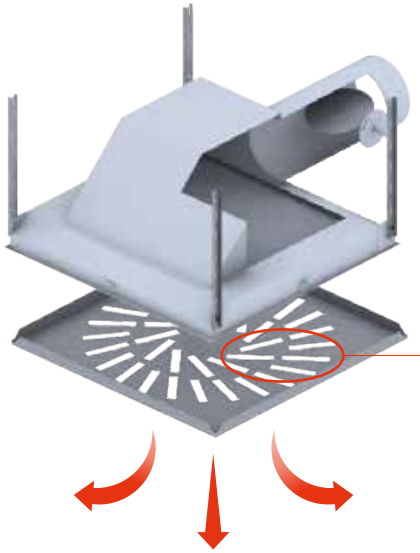



Vue de dessus


Vue d'en bas

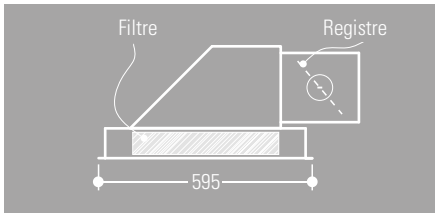

PLENUM DE REPRISE


Plénum de reprise dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégrable avec le faux plafond.

Le diffuseur est complet de fentes à disposition radiale, réalisées en découpant directement le panneau prélaqué ou post-laqué, comme indiqué en détail.

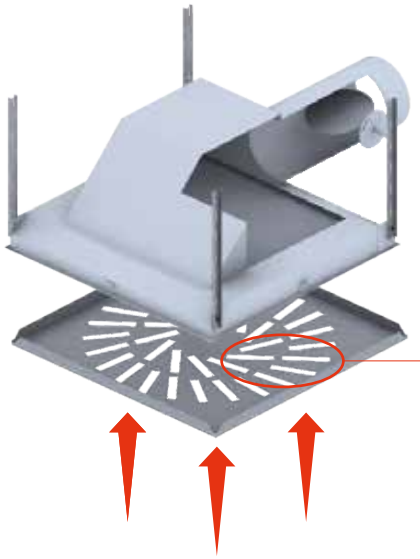



Vue d'en bas

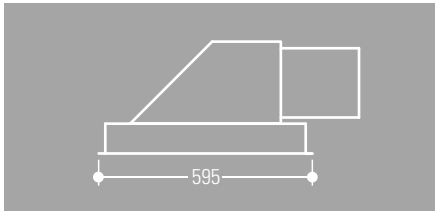


N.B. : Le plénum, monté sur l' ossature porteuse, doit être suspendu de façon rigide avec des barres fendues. L'écran doit être monté en suivant les mêmes procédures que les panneaux de plafond.

VERT

BANDRASTER






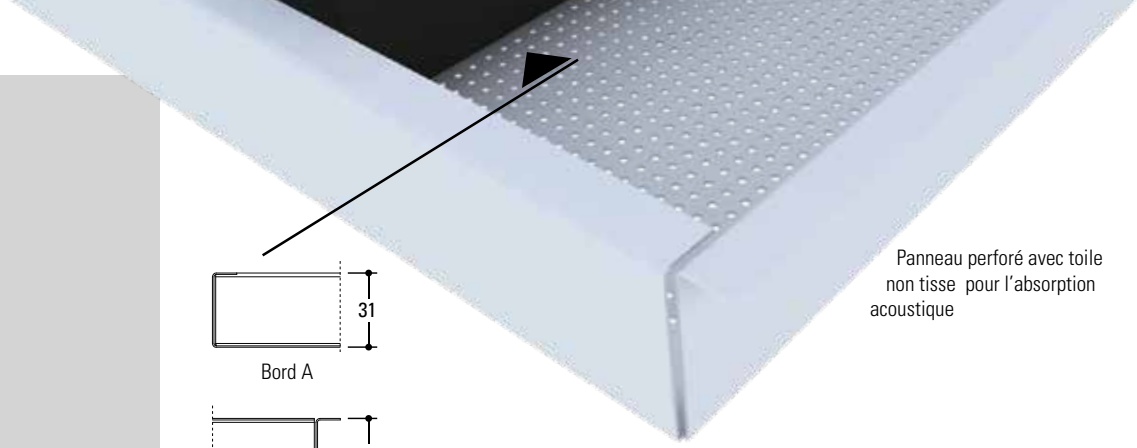

Panneau perforé avec toile non tisse pour l'absorption acoustique

Bord A




Bord B

MODULES STANDARD


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Législation UE:	CE - EN 13964
Durabilité:	Classe B
Résistance au feu:	A1
Absorption acoustique:	EN ISO 354
Couleur standard:	Blanc prélaqué - Argent - Aluminium miroir Postlaqué RAL - NCS - Sublimé
Matériau standard:	Aluminium (alliage 310H46) Acier galvanisé (DX51DZ100)
Epaisseur standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modules standard:	600x1200 mm bord lisse 400x1200 mm bord lisse 600x1800 mm bord lisse 500x1800 mm bord lisse
Poids moyen du système:	4-5 kg/m²

FINITION



Panneau lisse




Panneau perforé
avec bord lisse de 10 mm





VERT BANDRASTER




MODULES STANDARD





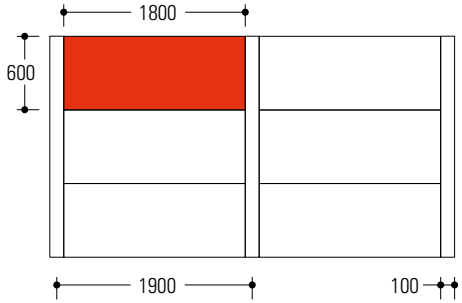

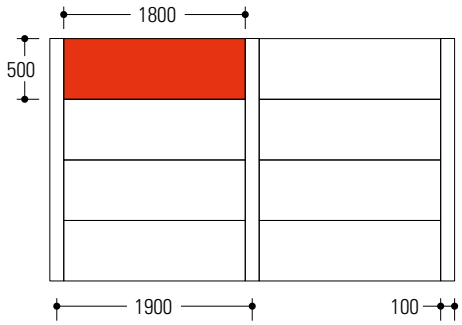

FINITION

TYPE DE PANNEAU



Panneau lisse



Panneau perforé

Voir page 68

COULEUR PRÉLAQUÉ



Blanc



Argent





Aluminium miroir


COULEUR POSTLAQUÉ


RAL *NCS*

LE PROFIL DE BORDURE









Voir page 66

ISOLANT ACOUSTIQUE



Toile non-tissé




Fibre de polyester




Laine minérale


ACCESSOIRES


ÉCLAIRAGE

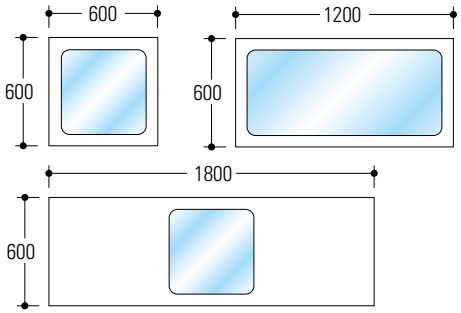


TRAITEMENT CVC




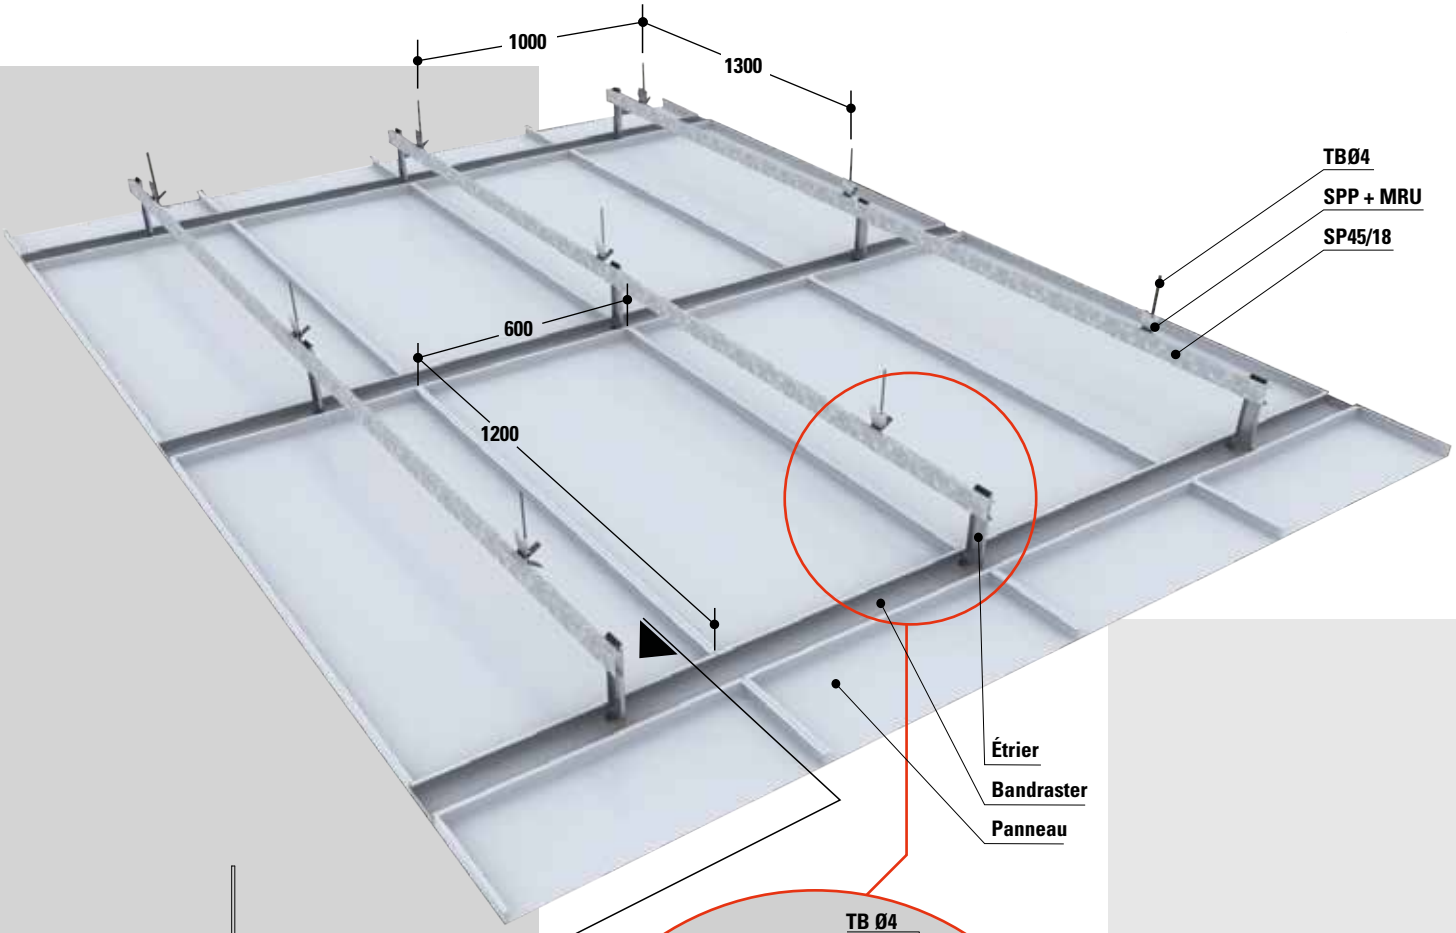

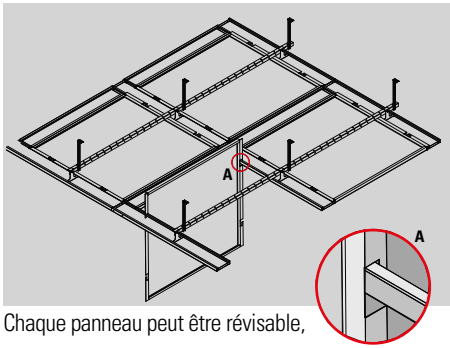


Chaque panneau peut être révisable, c'est possible de regrouper les panneaux démontés pour obtenir suffisamment d'espace pour l'entretien des installations, comme indiqué ci-dessous.

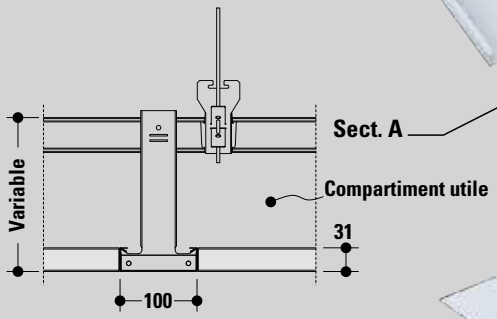

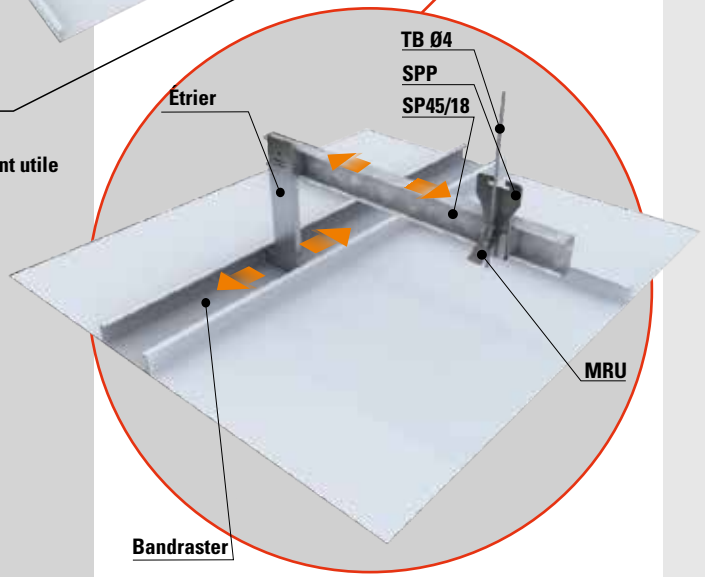


MODULE 600 x 1200 mm

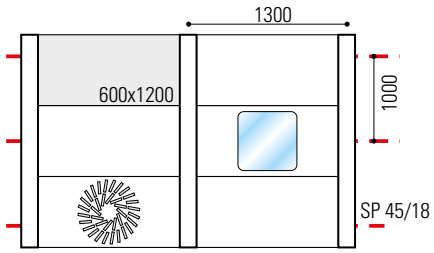

Incidences théoriques

SP 45/18 *Profil Porteur*	**1,00**	m/m²
Panneau *600 x 1200 mm*	**1,28**	pc/m²
SPP *Suspension*	**0,83**	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	**0,83**	pc/m²
TBØ4 *Barre*	**0,83**	pc/m²
Étrier *Suspension*	**0,77**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**1,28**	pc/m²
Bandraster *Traverse*	**0,77**	m/m²


MODULE 600 x 1800 mm

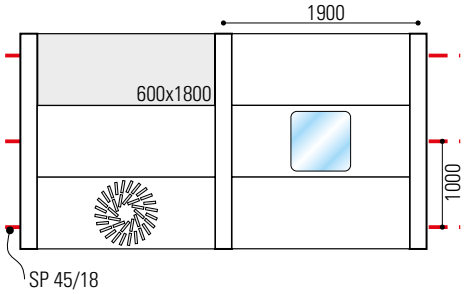

Incidences théoriques

SP 45/18 *Profil Porteur*	**1,00**	m/m²
Panneau *600 x 1800 mm*	**0,88**	pc/m²
SPP *Suspension*	**0,83**	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	**0,83**	pc/m²
TBØ4 *Barre*	**0,83**	pc/m²
Étrier *Suspension*	**0,53**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**0,88**	pc/m²
Bandraster *Traverse*	**0,53**	m/m²


MODULE 400 x 1200 mm

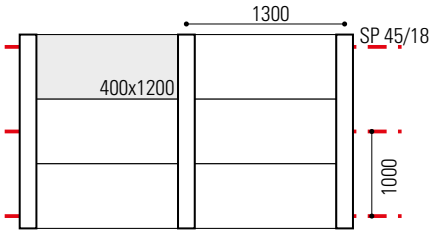

Incidences théoriques

SP 45/18 *Profil Porteur*	**1,00**	m/m²
Panneau *400 x 1200 mm*	**1,92**	pc/m²
SPP *Suspension*	**0,83**	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	**0,83**	pc/m²
TBØ4 *Barre*	**0,83**	pc/m²
Étrier *Suspension*	**0,77**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**1,92**	pc/m²
Bandraster *Traverse*	**0,77**	m/m²

MODULE 500 x 1800 mm

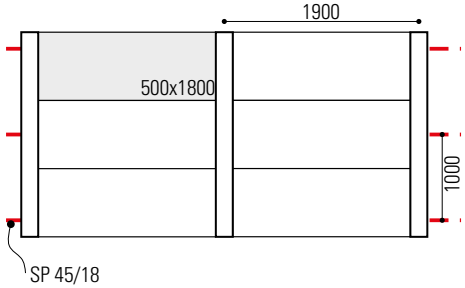

Incidences théoriques

SP 45/18 *Profil Porteur*	**1,00**	m/m²
Panneau *500 x 1800 mm*	**1,05**	pc/m²
SPP *Suspension*	**0,83**	pc/m²
MRU *Ressort de réglage*	**0,83**	pc/m²
TBØ4 *Barre*	**0,83**	pc/m²
Étrier *Suspension*	**0,53**	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	**1,05**	pc/m²
Bandraster *Traverse*	**0,53**	m/m²

ECLAIRAGE PAR LED

PANNEAU

La finition du panneau peut être prélaquée ou post-laquée, selon le panneau du faux plafond.

CORPS


Tôle d'aluminium d'épaisseur 8/10, post-laquée. L'appareil est livré complet d'accessoires de fixation.

UNITE D'INSTALLATION

Rendu des couleurs Ra >90
LED en plexiglas à haute transmission lumineuse.

CABLAGE / ELECTRONIQUE

Alimentation 230/50Hz avec câble de section 0.75 mm et gaine de PVC-HT retardateur de flamme selon les normes CEI 20-35 et conforme aux normes CEI 20.20 et CEI CENELEC HD 21.
Bloc de raccordement automatique 2P+T ou 4P+T, section de câble maximale admissible 2.5 mm2.
Classe d'isolement I. Approprié pour l'installation sur des surfaces normalement inflammables.
Ballast électronique EEI=A2 220-240, 0/50 - 60Hz. facteur de puissance > 0.95.

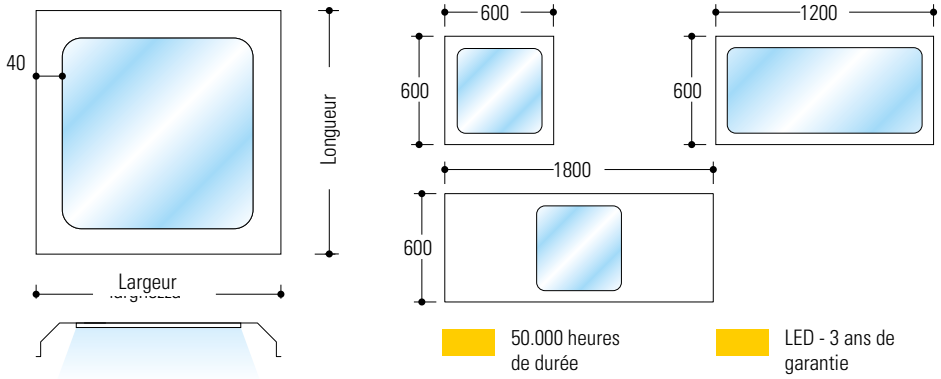

- Produit marqué CE
- Recyclage et gestion du Raee
- Montage par le bas
- Déchet special
- Alimentation 230/50Hz
- Eclairage par LED
- Gradateur d'éclairage
- Approprié pour l'installation dans des plafonds isolés
- IP43 Degré de protection
- RGB
- Urgence 2h/3h
- Modules LED qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final



Note: les informations et caractéristiques contenues dans cette fiche ne sont pas exhaustives, veuillez donc vous référer à la fiche technique du produit.


VENTILATION




DIFFUSEURS INTEGRES POUR CLIMATISATION

PLENUM DE DISTRIBUTION


Plénum de distribution dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégré au faux plafond. Le diffuseur est équipé d'un filtre Hepa H14, d'un registre et d'ailettes thermoplastiques pour la régulation de l'alimentation de l'air.

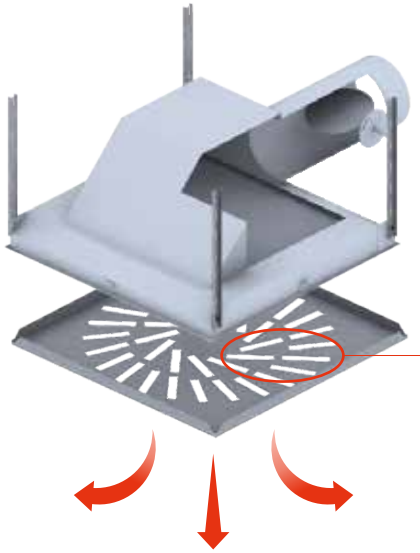

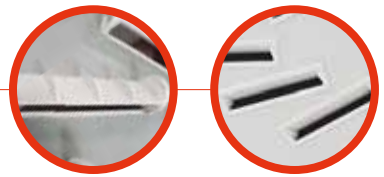

Vue de dessus


Vue d'en bas

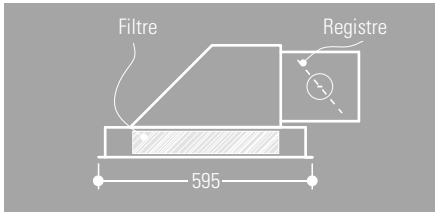

PLENUM DE REPRISE


Plénum de reprise dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégrable avec le faux plafond.

Le diffuseur est complet de fentes à disposition radiale, réalisées en découpant directement le panneau prélaqué ou post-laqué, comme indiqué en détail.

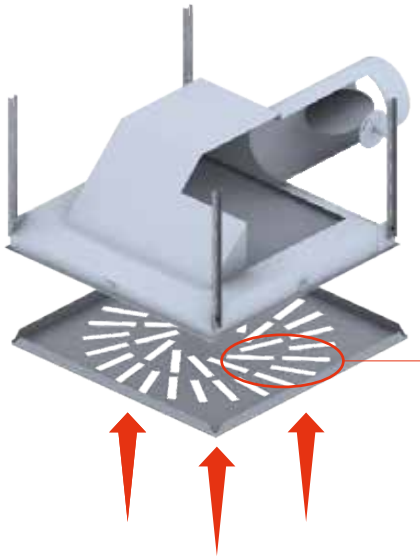



Vue d'en bas

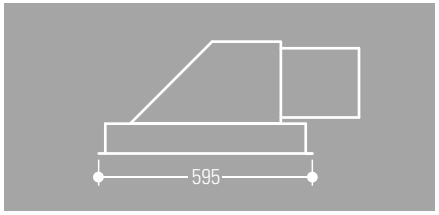


N.B. : Le plénum, monté sur l' ossature porteuse, doit être suspendu de façon rigide avec des barres fendues. L'écran doit être monté en suivant les mêmes procédures que les panneaux de plafond.

VERT BOX





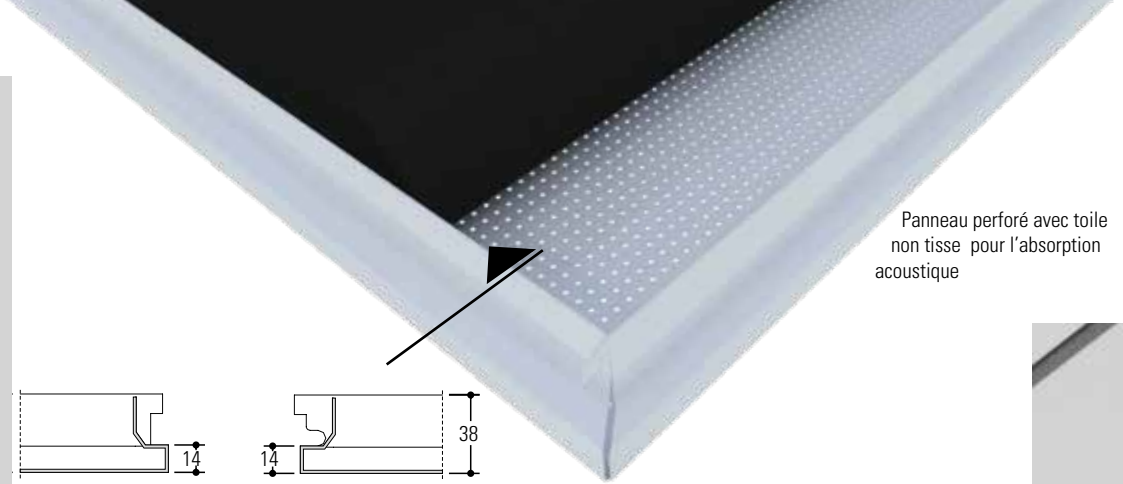

Panneau perforé avec toile non tisse pour l'absorption acoustique


Bord A Bord B

MODULES STANDARD


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Législation UE:	CE - EN 13964
Durabilité:	Classe B
Résistance au feu:	A1
Absorption acoustique:	EN ISO 354
Couleur standard:	Blanc prélaqué - Argent - Aluminium miroir Postlaqué RAL - NCS - Sublimé
Matériau standard:	Aluminium (alliage 310H46) Acier galvanisé (DX51DZ100)
Epaisseur standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modules standard:	600x600 mm bord lisse 600x900 mm bord lisse 600x1200 mm bord lisse
Poids moyen du système:	4-5 kg/m²


FINITION



Panneau lisse



Panneau perforé
avec bord lisse de 10 mm




Panneau perforé
avec bord lisse de 100 mm





VERT BOX



MODULES STANDARD







FINITION

TYPE DE PANNEAU



Panneau lisse



Panneau perforé

Voir page 68

COULEUR PRÉLAQUÉ



Blanc



Argent



Aluminium miroir


COULEUR POSTLAQUÉ

RAL *NCS*

LE PROFIL DE BORDURE



PPL Ecobox



PDL Ecobox

Voir page 63

ISOLANT ACOUSTIQUE



Toile non-tissé




Fibre de polyester




Laine minérale


ACCESSOIRES


ÉCLAIRAGE

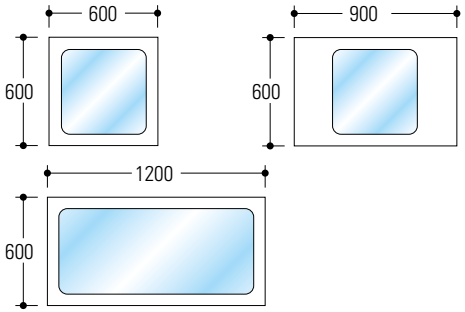


TRAITEMENT CVC




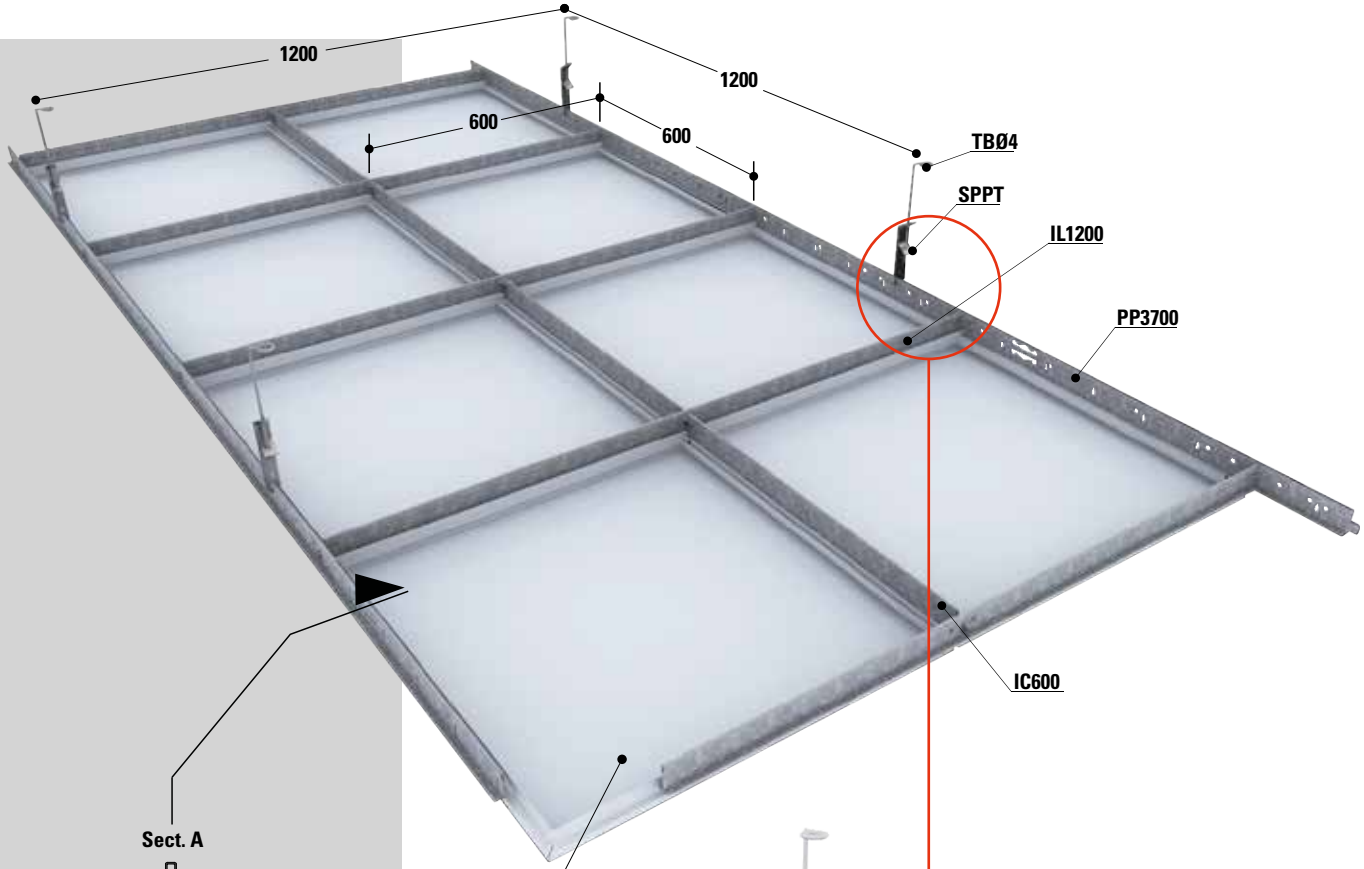
1200
1200
600
600
TBØ4
SPPT
IL1200
PP3700
IC600
Panneau

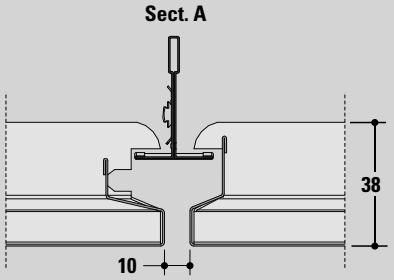
Sect. A
38
10

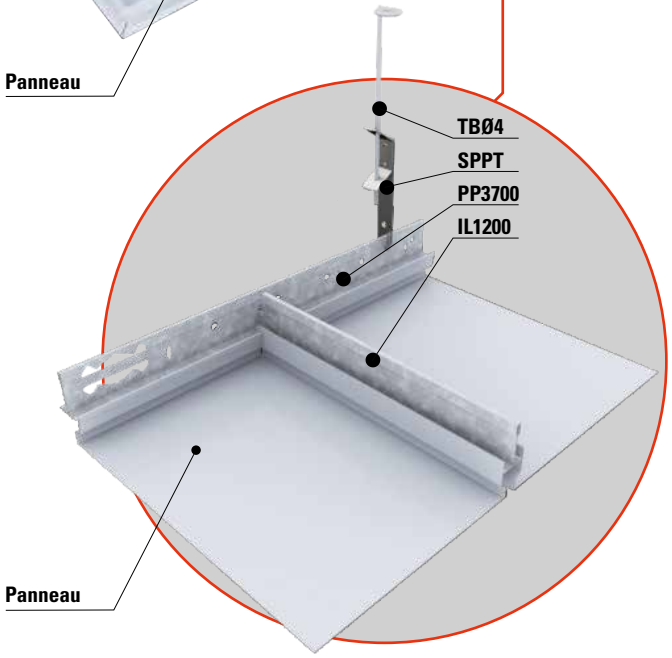
TBØ4
SPPT
PP3700
IL1200
Panneau


MODULE 600 x 600 mm

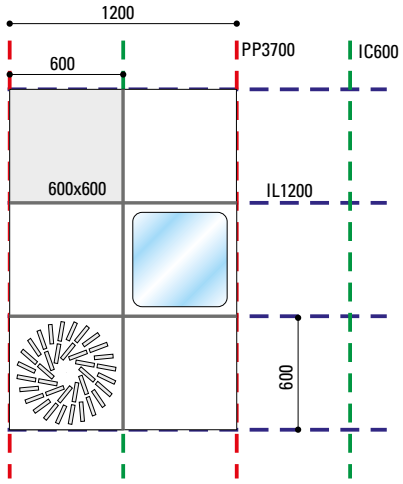

Incidences théoriques

PP3700 *Profil Porteur*	0,83	m/m²
IL1200 *Profil intermédiaire long*	1,67	m/m²
IC600 *Profil intermédiaire court*	0,83	m/m²
Panneau *600 x 600 mm*	2,78	pc/m²
SPPT *Suspension*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	2,78	pc/m²


MODULE 600 x 900 mm

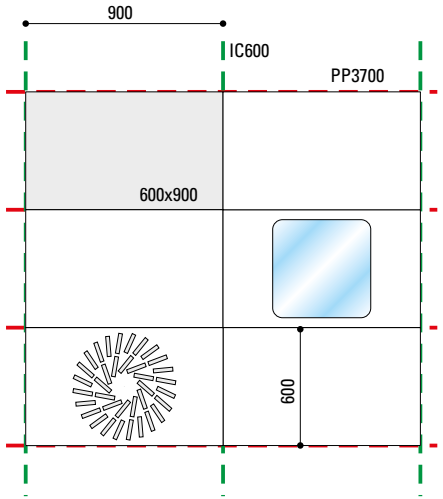

Incidences théoriques

PP3700 *Profil Porteur*	1,67	m/m²
IC600 *Profil intermédiaire court*	1,11	m/m²
Panneau *600 x 900 mm*	1,85	pc/m²
SPPT *Suspension*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	1,85	pc/m²

MODULE 600 x 1200 mm

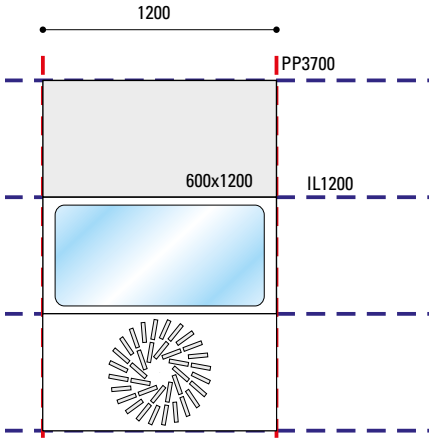

Incidences théoriques


PP3700 *Profil Porteur*	0,83	m/m²
IL1200 *Profil intermédiaire long*	1,67	m/m²
Panneau *600 x 1200 mm*	1,39	pc/m²
SPPT *Suspension*	0,70	pc/m²
TBØ4 *Barre*	0,70	pc/m²
TNT *Tissu Soundtex*	1,39	pc/m²




VERT**BOX**

PROFIL PÉRIPHÉRIQUE

Profil Périphérique **PDL Ecobox**

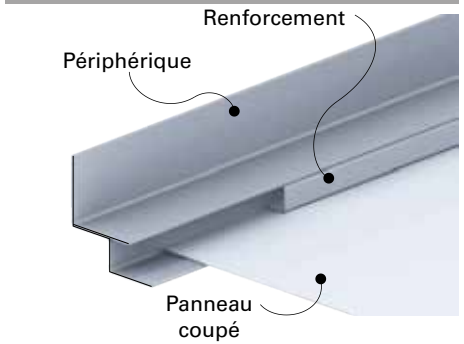


La finition périphérique réalisée avec le profil PDL est un effet moulure agréable entre le mur et le faux plafond, qui donne plus de profondeur à la pièce.

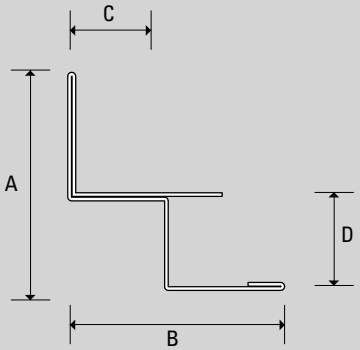


Matériau	Acier / Aluminium			
Epaisseur	0,4 / 0,5 mm			
Dimensions	A	B	C	D
	50	35	16	30

Profil Périphérique **PPL Ecobox**

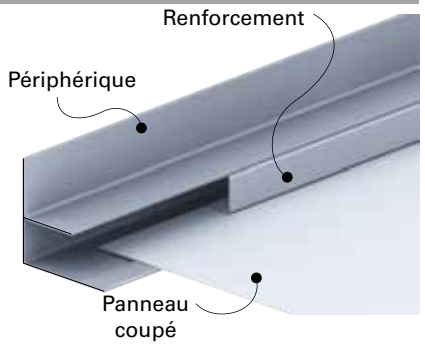

Le profil périphérique PPL représente une finition périmétrale simple pour le support des panneaux et n'est pas recommandé pour les panneaux de grand format.

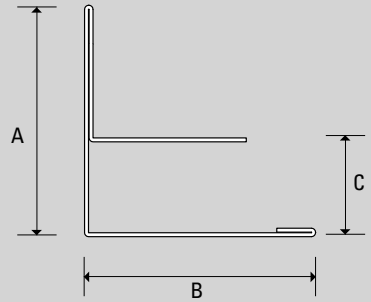

Matériau	Acier / Aluminium		
Epaisseur	0,4 / 0,5 mm		
Dimensions	A	B	C
	50	35	30



ECLAIRAGE PAR LED

PANNEAU

La finition du panneau peut être prélaquée ou post-laquée, selon le panneau du faux plafond.

CORPS


Tôle d'aluminium d'épaisseur 8/10, post-laquée. L'appareil est livré complet d'accessoires de fixation.

UNITE D'INSTALLATION

Rendu des couleurs Ra >90
LED en plexiglas à haute transmission lumineuse.

CABLAGE / ELECTRONIQUE

Alimentation 230/50Hz avec câble de section 0.75 mm et gaine de PVC-HT retardateur de flamme selon les normes CEI 20-35 et conforme aux normes CEI 20.20 et CEI CENELEC HD 21.
Bloc de raccordement automatique 2P+T ou 4P+T, section de câble maximale admissible 2.5 mm2.
Classe d'isolement I. Approprié pour l'installation sur des surfaces normalement inflammables.
Ballast électronique EEI=A2 220-240, 0/50 - 60Hz. facteur de puissance > 0.95.

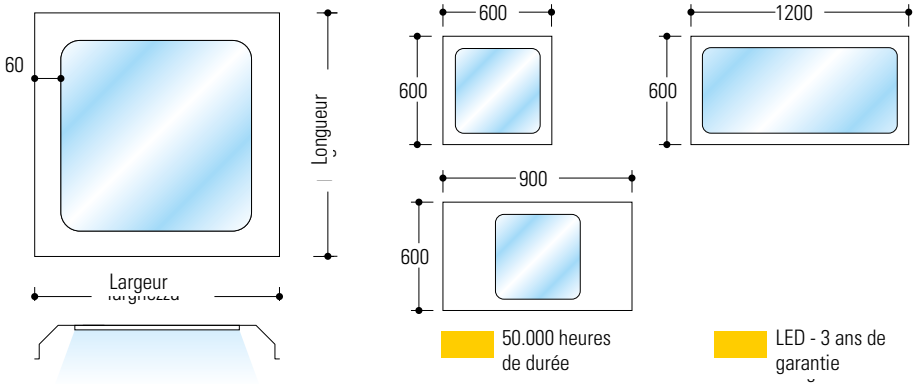

- Produit marqué CE
- Recyclage et gestion du Raee
- Montage par le bas
- Déchet special
- Alimentation 230/50Hz
- Eclairage par LED
- Gradateur d'éclairage
- Approprié pour l'installation dans des plafonds isolés
- IP43 Degré de protection
- RGB
- Urgence 2h/3h
- Modules LED qui ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final




Note: les informations et caractéristiques contenues dans cette fiche ne sont pas exhaustives, veuillez donc vous référer à la fiche technique du produit.


VENTILATION

DIFFUSEURS INTEGRES POUR CLIMATISATION

PLENUM DE DISTRIBUTION


Plénum de distribution dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégré au faux plafond. Le diffuseur est équipé d'un filtre Hepa H14, d'un registre et d'ailettes thermoplastiques pour la régulation de l'alimentation de l'air.

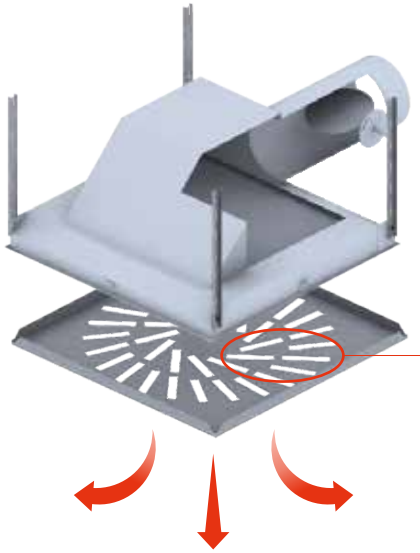

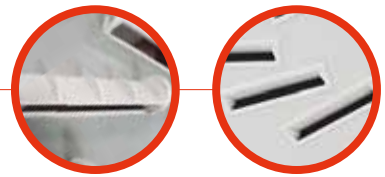

Vue de dessus


Vue d'en bas

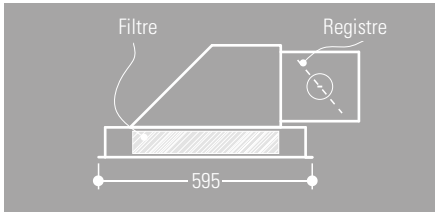

PLENUM DE REPRISE


Plénum de reprise dim. 595x595 mm en acier galvanisé post-laqué, parfaitement intégrable avec le faux plafond.

Le diffuseur est complet de fentes à disposition radiale, réalisées en découpant directement le panneau prélaqué ou post-laqué, comme indiqué en détail.

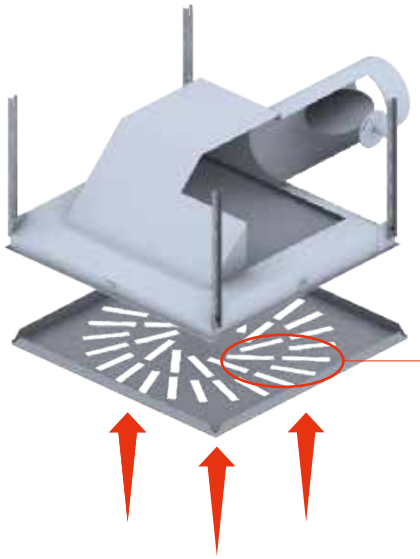



Vue d'en bas

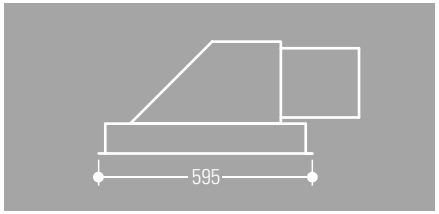


N.B. : Le plénum, monté sur l' ossature porteuse, doit être suspendu de façon rigide avec des barres fendues. L'écran doit être monté en suivant les mêmes procédures que les panneaux de plafond.


PROFIL PÉRIPHÉRIQUE



Profil Périphérique **PDL**

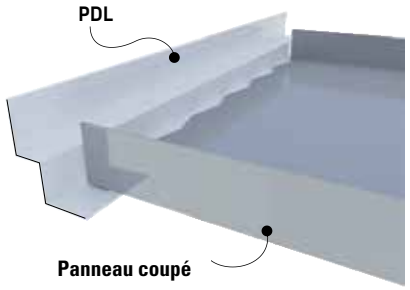


La finition périphérique réalisée avec le profil PDL est un effet de joint creux agréable entre le mur et le faux plafond, qui donne plus de profondeur à la pièce.




Matériau				Acier / Aluminium
Epaisseur				0,4 / 0,5 mm
Dimensions	A	B	C	D
	19	11	14	19

Profil Périphérique **PPL**

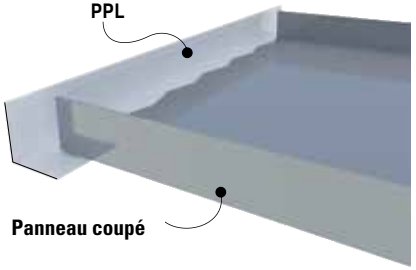


Le profil périphérique PPL représente une finition périmétrale simple pour le support des panneaux et n'est pas recommandé pour les panneaux de grand format.




Matériau	Acier / Aluminium
Epaisseur	0,4 / 0,5 mm

Dimensions	A	B
	24	24
	30	30

Profil Périphérique **PPC**

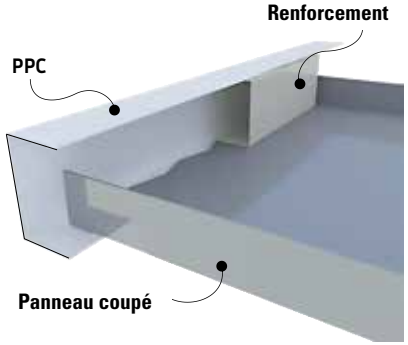


La solution proposée consiste en deux profils en C en caissons qui créent une pression entre eux sur le panneau coupé. Valable pour les faux plafonds intérieurs et extérieurs.




Matériau	Acier / Aluminium
Epaisseur	0,4 / 0,5 mm

Dimensions	A	B	C
	20	20	20
	25	20	20
	40	24	24

Profil Périphérique **PPF**

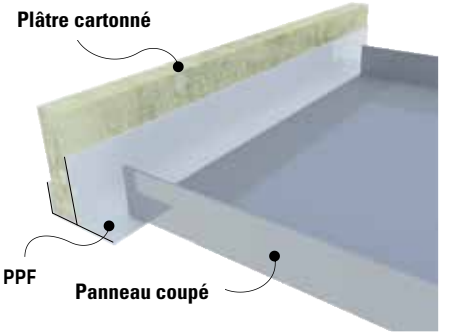

Le profil PPF est principalement utilisé pour le raccord entre le faux plafond plat horizontal et un panneau de plâtre cartonné, évitant ainsi le masticage du joint.




Matériau	Acier / Aluminium
Epaisseur	0,4 / 0,5 mm


Dimensions	A	B	C	D
	33	13	15	34
	30	16	15	37
	26	18	15	40



PERÇAGE

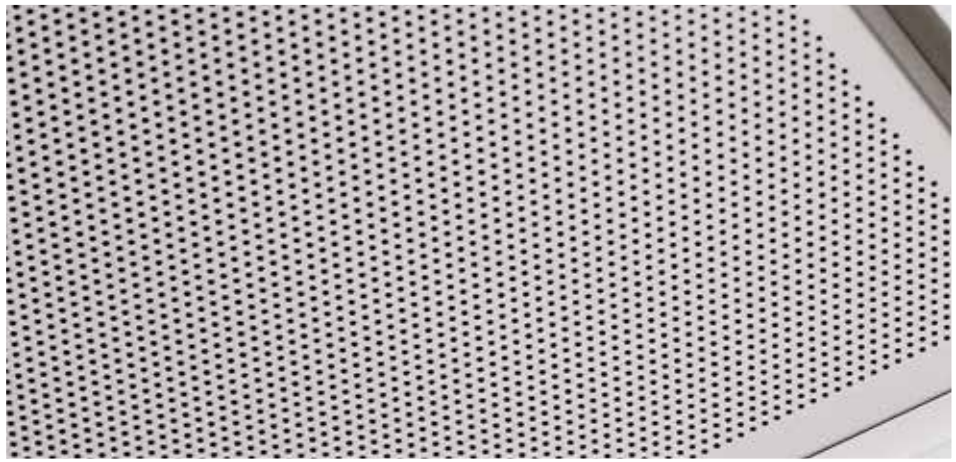


Perçage linéaire FLØ1

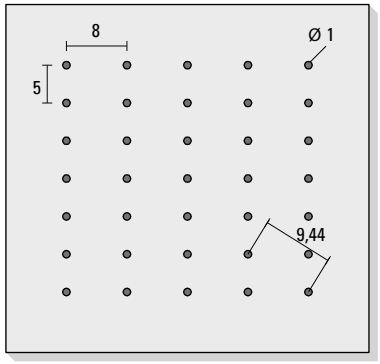


Code	**1 - FL 1,96**
Surface perforée	**1,96** %
Aluminium de	**0,5** a **0,6** mm

Perçage diagonale FDØ1

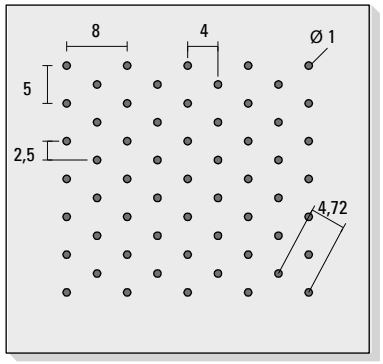


Code	1 - FD 3,93
Surface perforée	3,93 %
Aluminium de	**0,5** a **0,6** mm

Perçage linéaire FLØ1

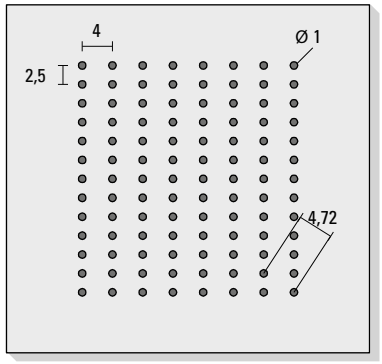


Code	**1 - FL 7,85**
Surface perforée	7,85 %
Aluminium de	**0,5** a **0,6** mm


Perçage diagonale FDØ1

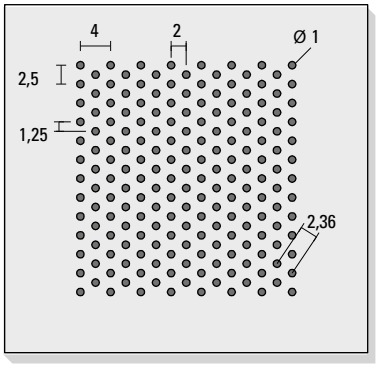

Code	**1 - FD 15,70**
Surface perforée	15,70 %
Aluminium de	**0,5** a **0,7** mm
Acier de	**0,5** a **0,7** mm

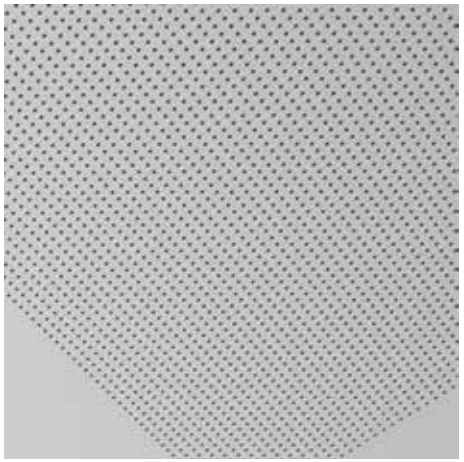


Perçage linéaire FLØ1,5

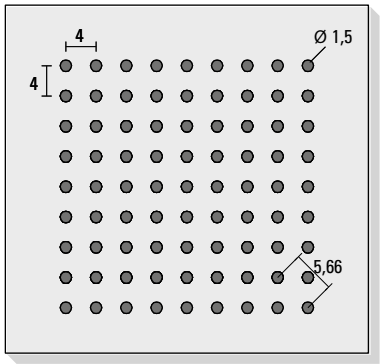


Code	**1,5 - FL 11,04**
Surface perforée	**11,04** %
Aluminium de	**0,5** a **0,7** mm
Acier de	0,5 a 0,7 mm

Perçage diagonale FDØ1,5

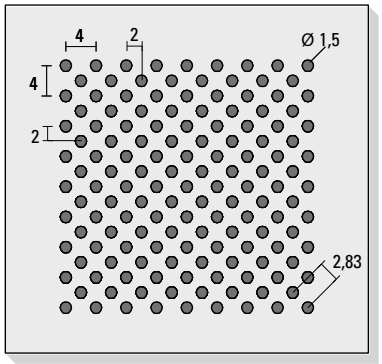


Code	1,5 - FD 22,08
Surface perforée	**22,08** %
Aluminium de	**0,5** a **0,7** mm
Acier de	**0,5** a **0,7** mm

Perçage linéaire FLØ2

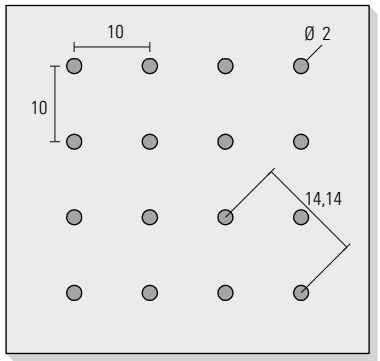


Code	**2 - FL 3,14**
Surface perforée	**3,14** %
Aluminium de	**0,5** a **0,7** mm
Acier de	**0,5** a **0,7** mm

Perçage diagonale FDØ2

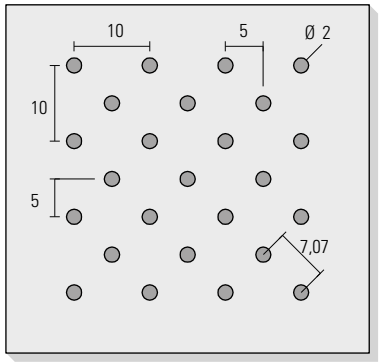


Code	**2 - FD 6,28**	
Surface perforée	**6,28**	%
Aluminium de	**0,5** a **0,7**	mm
Acier de	**0,5** a **0,7**	mm

Perçage linéaire FLØ3

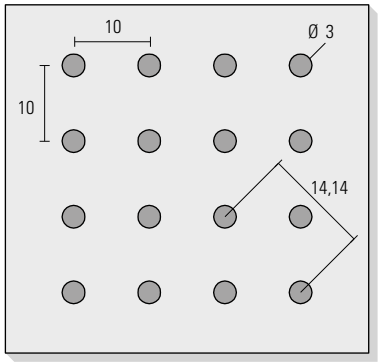


Code	**3 - FL 7,07**	
Surface perforée	**7,07**	%
Aluminium de	**0,5** a **0,6**	mm
Acier de	**0,5** a **0,6**	mm

Perçage diagonale FDØ2

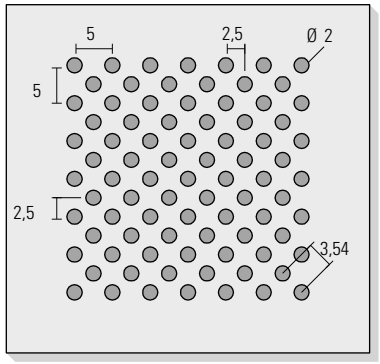


Code	**2 - FD 25,12**	
Surface perforée	**25,12**	%
Aluminium de	**0,5** a **0,7**	mm
Acier de	**0,5** a **0,7**	mm


Perçage linéaire FLØ2,5

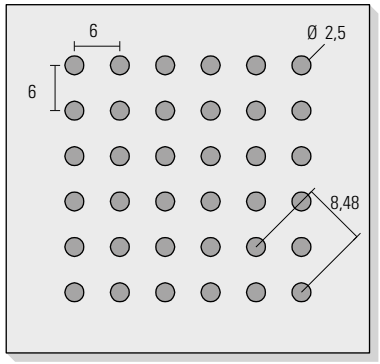

Code	**2,5 - FD 13,63**	
Surface perforée	**13,63**	%
Aluminium de	**0,5** a **0,6**	mm
Acier de	**0,5** a **0,6**	mm

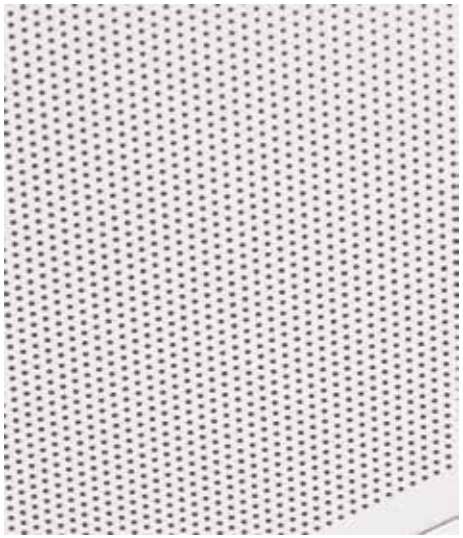


Perçage linéaire FQ8

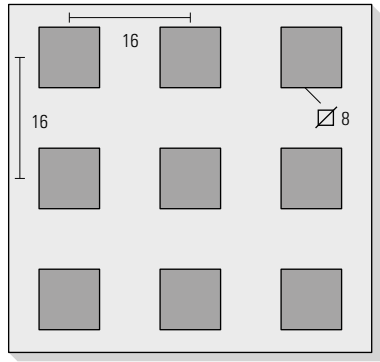


Code	**8 - FQ 25,00**	
Surface perforée	**25,00**	%
Aluminium de	**0,5** a **0,7**	mm
Acier de	**0,5** a **0,7**	mm

Perçage diagonale FDØ3

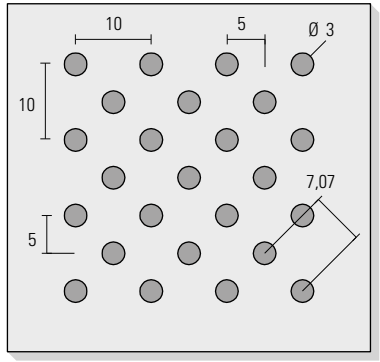


Code	**3 - FD 14,13**	
Surface perforée	**14,13**	%
Aluminium de	**0,5** a **0,6**	mm
Acier de	**0,5** a **0,6**	mm

Perçage linéaire FQ6

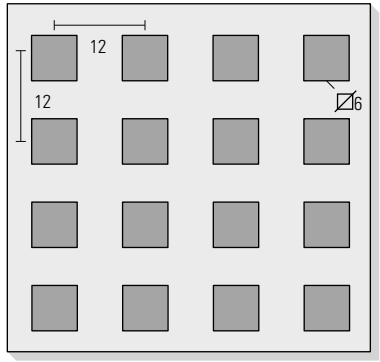


Code	**6 - FL 25,00**	
Surface perforée	**25,00**	%
Aluminium de	**0,5** a **0,7**	mm
Acier de	**0,5** a **0,7**	mm

Perçage linéaire FLØ2

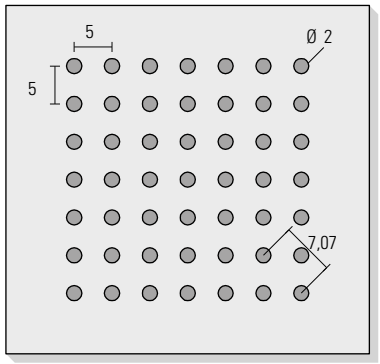


Code	**2 - FL 12,56**
Surface perforée	**12,56** %
Aluminium de	**0,5** a **0,7** mm
Acier de	**0,5** a **0,7** mm

Perçage linéaire FQ10

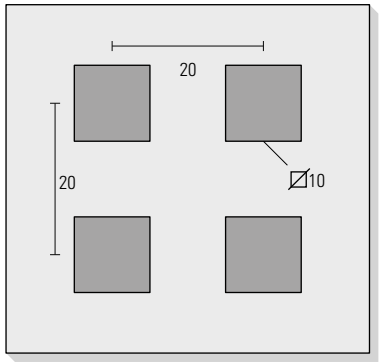


Code	**F10 - Q 25,00**
Surface perforée	**25,00** %
Aluminium de	**0,5** a **0,7** mm
Acier de	**0,5** a **0,7** mm

Perçage linéaire FQ10

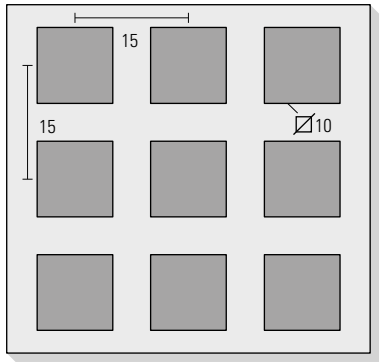


Code	**10 - FL 44,00**
Surface perforée	**44,00** %
Aluminium de	**0,5** a **0,7** mm
Acier de	**0,5** a **0,7** mm


Perçage diagonale FDØ2,5

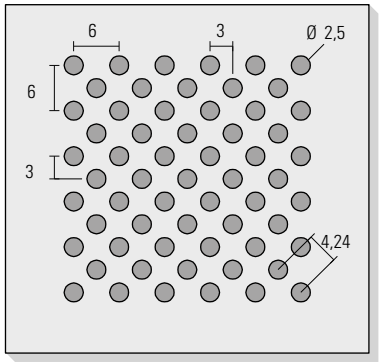

Code	**2,5 - FD 27,26**
Surface perforée	**27,26** %
Aluminium de	**0,5** a **0,6** mm
Acier de	**0,5** a **0,6** mm

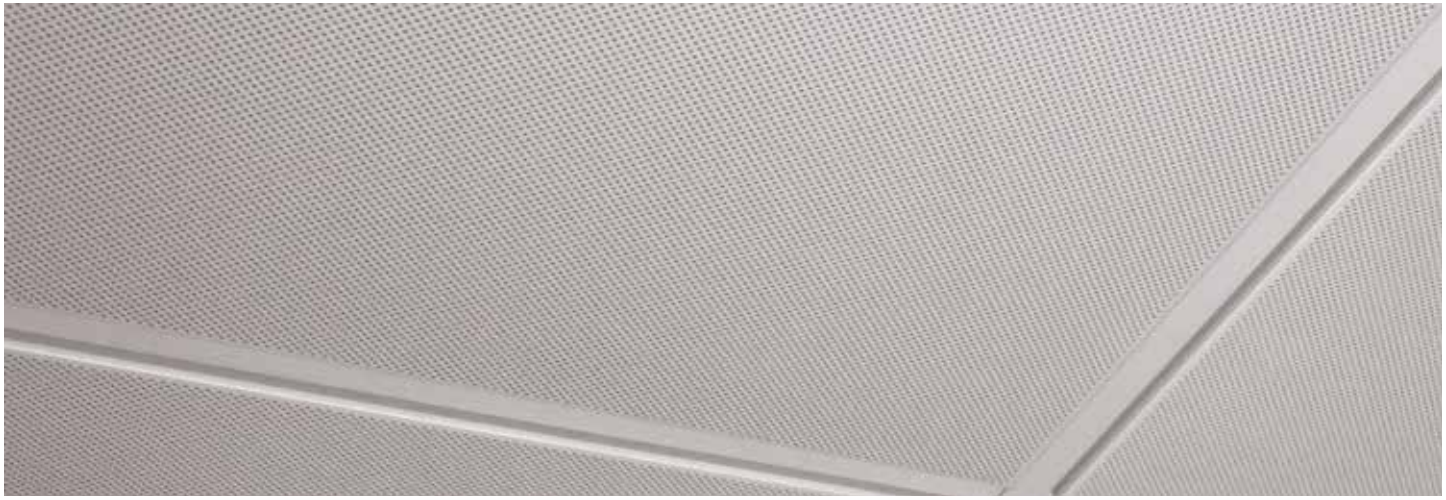

Perçage linéaire FLØ0,7

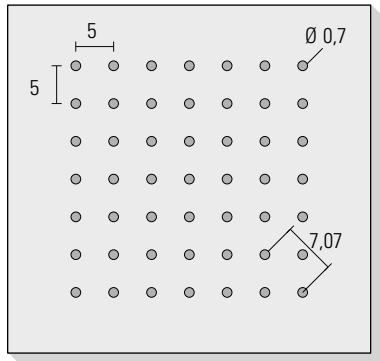

Code	**2 - FL1,50**
Surface perforée	**1,50** %
Acier de	**0,6** a **0,7** mm

01 VERTVISIO

02 VERTSEMIVISIO

03 VERTOCCULTO

04 VERTFLAT

05 VERTZCORRIDOR

06 VERTBANDRASTER

07 VERTBOX

MB00 • R10 • 02/04/2019 andrea dipiedi



PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma